


## 3.2. MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA

### 3.2.1. Presjek plivajućeg poda na drvenoj konstrukciji - cementni estrih

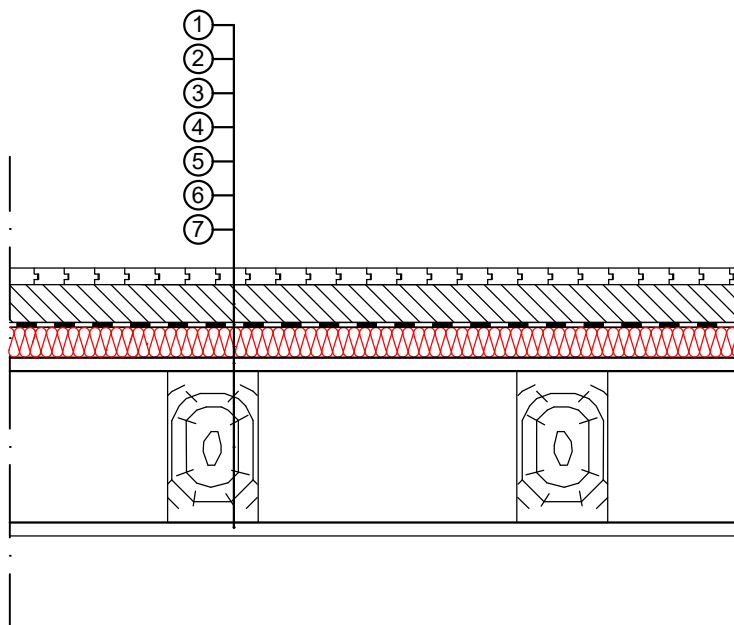

- 1 završna podna obloga
- 2 armirani cementni estrih
- 3 PVC ili PE folija
- 4 ROCKWOOL Steprock\***
- 5 nosiva daščana oplata
- 6 drvena greda
- 7 daščana oplata

Detalj:	3.2.1.	
Mjerilo:	1 : 10	
<b>ROCKWOOL®</b>		
www.rockwool.hr info@rockwool.hr		

\* Proizvodi za istu namjenu: Floorrock SE, TE