


### ŠS.6.1.7. Vėdinamo šlaitinio stogo ir karkasinės sienos su plytų apdaila (karnizo konstrukcija)

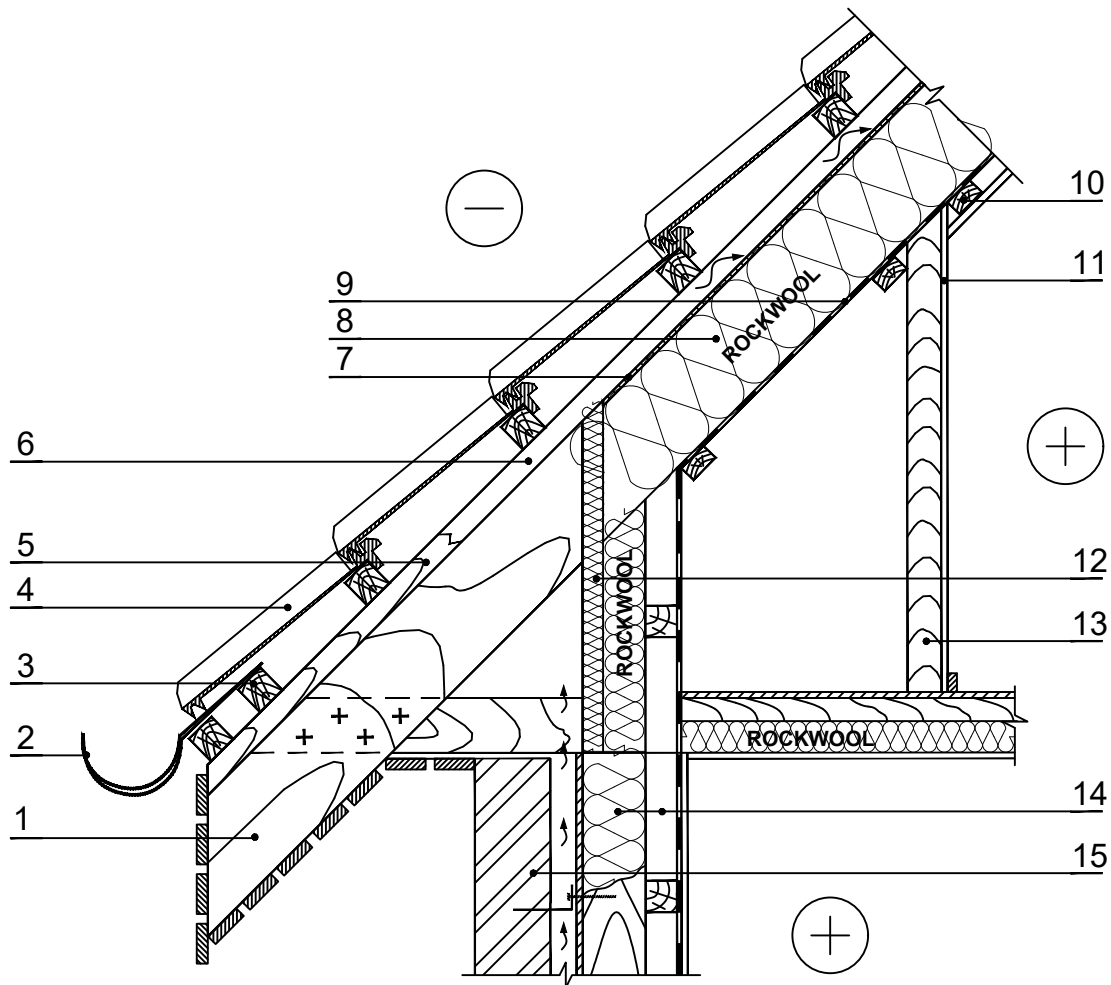

PASTABOS: Grindų konstrukcijos žiūrėti GTP.1.3.X.; Sienų konstrukcijas žiūrėti KS.3.3.X.

|   |   |    |   |
|---|---|----|---|
| 1 | Gegnė - mediena 700 kg/m <sup>3</sup>   | 9  | Garo izoliacija   |
| 2 | Lietaus vandens nuvedimo latakas  | 10 | Papildomas tašas (vidaus apdailos įrengimui) - mediena 700 kg/m <sup>3</sup>  |
| 3 | Papildomas tašas (grebėstas) - mediena 700 kg/m <sup>3</sup>  | 11 | Vidaus apdaila  |
| 4 | Stogo danga (čerpės)  | 12 | Vėjo izoliacija - 0,033 W/mK, VENTIROCK SUPER / VENTIROCK F SUPER / WPI PLUS, d=30 mm   |
| 5 | Papildomas tašas (gegnės pakalimas oro tarpui) - mediena 700 kg/m <sup>3</sup>  | 13 | Tašas - mediena 700 kg/m <sup>3</sup>   |
| 6 | Vėdinamas oro tarpas  | 14 | Termoizoliacija - 0,035 W/mK ROCKWOOL SUPERROCK / TOPROCK PREMIUM / 0,034 W/mK, SUPERROCK PREMIUM / 0,033 W/mK, ROCKTON PREMIUM |
| 7 | Vėjo izoliacija - difuzinė plėvelė  | 15 | Apdailos plytų mūras  |
| 8 | Termoizoliacija - 0,035 W/mK ROCKWOOL SUPERROCK / TOPROCK PREMIUM / 0,034 W/mK, SUPERROCK PREMIUM / 0,033 W/mK, ROCKTON PREMIUM |    |   |