




# Brannsikring av store kanalgjennomføringer

**NYHET!** Conlit® Coated Batt



## La ikke ventilasjonskanalen svekke en brannsikker konstruksjon

Alle større bygg, eksempelvis kontor- og industribygg, sykehus, kjøpesentre og boligblokker har et ventilasjonsanlegg. Brannsikring av ventilasjonskanaler og gjennomføringer er uhyre viktig for å unngå at en brann oppstår eller at brannen eller røyken sprer seg. Bare ved å velge riktige isolasjonsløsninger og -produkter kan du være trygg på å kunne opprettholde den ønskede sikkerheten i en bygning.

Conlit-produktene er i likhet med ROCKWOOL isolasjon laget av stein - og stein brenner ikke. Steinullen tåler temperaturer på over 1000 °C og gir deg større sikkerhet om en brann skulle oppstå.

## En sikker og attraktiv løsning

Conlit Coated Batt brukes i større utsparinger ved gjennomføring av ventilasjonskanaler. Steinullplaten er stiv og formstabil med et hvitt varmebeskyttende belegg på begge sider. Platen gir en effektiv løsning for branntetting av større åpninger i brannklassifiserte vegger og dekker. Belegget kan enkelt males over i en annen farge slik at overflaten også visuelt tilpasses omgivelsene.

Conlit Coated Batt er ikke beregnet brukt som bærende tetting.

### Conlit Coated Batt

- Leveres i dimensjonen 600 x 1200 mm
- Tykkelser på 50 mm eller 60 mm

Steinull fra ROCKWOOL  
motstår temperaturer over


# 1000°C

## EI 60

### Conlit Coated Batt - til tetting av store utsparringer

Ved bruk av Conlit Coated Batt stilles det krav til at maksimal avstand fra toppen av kanalen til vegg- eller dekkekonstruksjon følges. Alle plateskjøter, rundt kanalen og gjenværende fuger langs vegg- og dekkekonstruksjonen, tettes med brannfugemasse Conlit Seal 800.

Conlit Coated Batt kan også brukes til å tette en hel utsparring uten installasjonsgjennomføringer. Dermed oppnås en brannmotstand på 2 timer, samtidig som den gir god akustisk ytelse. I tillegg bidrar det til å forhindre luftlekkasjer og opprettholde byggets energistatus.

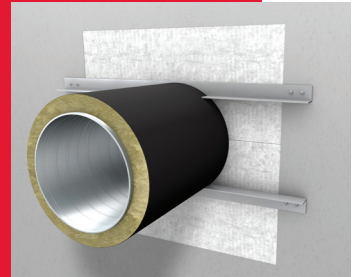



ROCKWOOL gruppen er verdensledende når det gjelder steinullprodukter – enten det er snakk om bygningsisolasjon eller akustiske himlinger, utvendige fasadesystemer eller løsninger til plantedyrking, tekniske fibre til industrien eller isolasjon til prosessindustrien, marine og offshore. Vi er opptatt av å forbedre hverdagen og livet til alle som benytter våre produkter og løsninger. Vi ønsker å bistå våre kunder og omgivelser med å håndtere mange av dagens aller største utfordringer med tanke på bærekraft, energiforbruk, støyforurensing, brannsikkerhet, vannmangel og oversvømmelser.



**AS ROCKWOOL**  
Postboks 4215, Nydalen  
0401 Oslo  
Telefon 22 02 40 00  
Telefon kundeservice 22 02 40 50  
rockwool@rockwool.no  
www.rockwool.no