

**ROCKWOOL®**  
BRANNSIKKER ISOLASJON

## Granulate Pro



# Rockwool Granulate Pro

Rockwool Granulate PRO er fremstilt av steinull og gir en fullgod isolering. Produktet er dimensjonsstabilt, brannsikkert, fukt- og vannavvisende.

## Anvendelse

Rockwool Granulate PRO brukes på loft og i områder hvor det er vanskelig å komme til med vanlige isolasjonsplater, eller i bygg med mange tekniske installasjoner. Blåseullen gir en hurtig og økonomisk løsning som fyller ut alle hulrom og legger seg som et tett lag rundt bjelker, el-rør, ventilasjonskanaler o.l.

## Utførelse

Arbeidet utføres av autoriserte Rockwool Innblåsing-entreprenører. Landsdekkende oversikt finnes på våre internettsider.



## Tekniske egenskaper

Område	Beskrivelse
Varmeisolering	Varmeledningsevne Utblåst på åpen flate med densitet $\geq 28 \text{ kg/m}^3 - \lambda_p = 42 \text{ mW/m}\cdot\text{K}$
Brann	Rockwool Granulate Pro er ubrennbar (klasse A1). Rockwool har stor brannmotstandsevne og vil beskytte tilliggende konstruksjoner
Vannavvisning	Rockwool er vannavvisende
Uorganisk	Rockwool er uorganisk

U-verdi	Undergurt	Tykkelse mm
0,22	48x98	180
	48x148	185
0,18	48x98	215
	48x148	225
0,15	48x98	260
	48x148	265
0,13	48x98	295
	48x148	305
0,10	48x98	380
	48x148	385
0,08	48x98	465
	48x148	475


I tillegg skal det blåses med 5% overtykkelse pga setninger

**ROCKWOOL**  
BRANNSIKKER ISOLASJON

AS Rockwool  
Pb. 4215 Nydalen, 0401 OSLO  
Telefon 22 02 40 00  
Telefax 22 15 91 78  
www.rockwool.no  
rockwool@rockwool.no

Kundeservice  
Telefon 22 02 40 50  
Fax grønn linje 800 30 151  
ordre@rockwool.no

Autorisert  
Rockwool-entreprenør

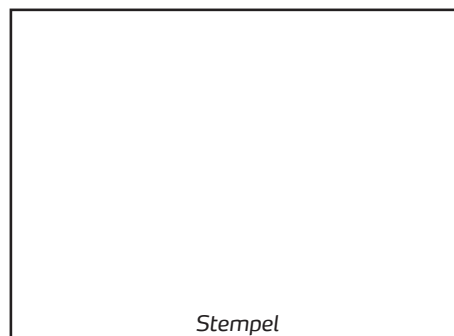

Stempel