


# Murbatts 34 Dual

Isolering af hulmur med Murbatts 34 Dual

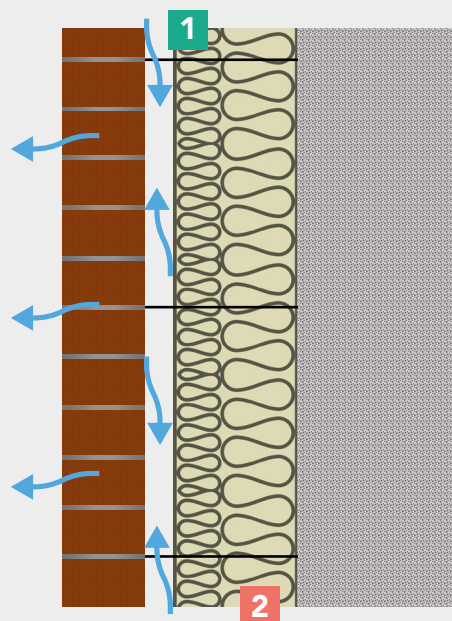


- 1** Hård formfast overflade bidrager til, at luften kan løbe frit i det ventilerede hulrum.
- 2** Blød og tilpasningsdygtig overflade sikrer tæt og effektiv isolering.

### Isolering af hulmur med Murbatts 34 Dual

OBS! Murpap som forhindrer opsugning af grundfugt placeres som beskrevet i Murerhåndbogen.

#### Sådan gør du:



Murpap placeres og bøjes op/ind på bagmuren. Pappen bør min. gå 3 skifter eller 200 mm op af bagmuren.

#### Installation med samtidig opmuring

Første skifte af formuren opmures. For at opnå det bedste resultat er det vigtigt, at overskydende mørtel fjernes og mørtelpølser undgås. Det kan være nødvendigt at udkradse studsfiger til ventilation og dræning jf. Murerhåndbogen.

Murbatts 34 Dual placeres i hulmuren med markeringen udad. Hver Murbatts 34 Dual placeres, så den slutter tæt til de tidligere placerede Murbatts både i vandrette og lodrette samlinger. Ved flerlagsløsninger anvendes forskudte lodrette samlinger.

Skifterne opmures og Murbatts 34 Dual placeres skiftevis.

#### Installation med senere opmuring

Murbatts 34 Dual placeres på bagmuren med markeringen udad. Hver Murbatts 34 Dual placeres, så den slutter tæt til de tidligere placerede Murbatts 34 Dual både i vandrette og lodrette samlinger. Ved flerlagsløsninger anvendes forskudte lodrette samlinger.

Murbatts 34 Dual fastholdes med isoleringsholdere. Ved afbrudt arbejde overdækkes Murbatts 34 Dual, så der ikke kommer regn ned mellem bagmur og isolering. Formuren kan opmures op til 3 måneder senere.

For at opnå det bedste resultat er det vigtigt, at overskydende mørtel fjernes og mørtelpølser undgås, når formuren opmures. Det kan være nødvendigt at udkradse studsfiger til ventilation og dræning jf. Murerhåndbogen.

ROCKWOOL anbefaler desuden at følge relevante anvisninger samt Murerhåndbogen.

Denne vejledning giver en generel orientering om ROCKWOOL-produkternes anvendelsesområder. Løsningerne viser ikke alle detaljer, der kan være behov for ved projekteringsarbejde. ROCKWOOL Danmark A/S kan ikke tage ansvaret for det resultat, som opnås ved brugen af de forskellige produkter, da forbrugernes endelige anvendelse ligger uden for vores kontrol. ROCKWOOL Danmark A/S tager forbehold for eventuelle trykfejl i vejledningen.

Læs mere:

<https://www.rockwool.com/dk/produkter-og-konstruktioner/ydervaegsisolering/mursten>

<https://info.rockwool.dk/da/den-lille-lune/>

Opbevaring og håndtering skal følge [Leverandørbrugsanvisning](#)

**ROCKWOOL Danmark A/S**

Hovedgaden 501  
DK-2640 Hedehusene Denmark  
CVR nr. 42391719

Tel: +45 46 16 16

[www.rockwool.dk](http://www.rockwool.dk)

ROCKWOOL Danmark er en del af ROCKWOOL Group. Vi bistår bygherrer og byggeprofessionelle med at opnå holdbart byggeri gennem brandsikker og fugtafvisende stenuldsisolering samtidig med, at vi kontinuerligt arbejder på at forbedre vores klimaaftryk. Vores stenuldsisolering bidrager til, at bygninger forbliver funktionelle og sikre over tid, samtidig med at de minimerer byggeindustriens ressourceforbrug og miljøpåvirkning.

ROCKWOOL Group er verdens førende producent af stenuldsbaserede løsninger, der spænder fra bygningsisolering og akustiske lofter til udvendige beklædningsystemer, havebrugsløsninger, forarbejdede fibre til industriel brug samt isolering inden for procesindustrien, marine og offshore. Vi er dedikeret til at berige livskvaliteten for dem, der bruger vores produkter og tjenester, og til at støtte kunder og samfund i at håndtere mange af nutidens største udfordringer inden for bæredygtighed og udvikling, herunder energiforbrug, støjforurening, brandmodstand, vandknaphed, urban oversvømmelse og mere.

ROCKWOOL®, Rockfon®, Rockpanel®, Grodan® og Lapinus® er registrerede varemærker tilhørende ROCKWOOL Group.

