
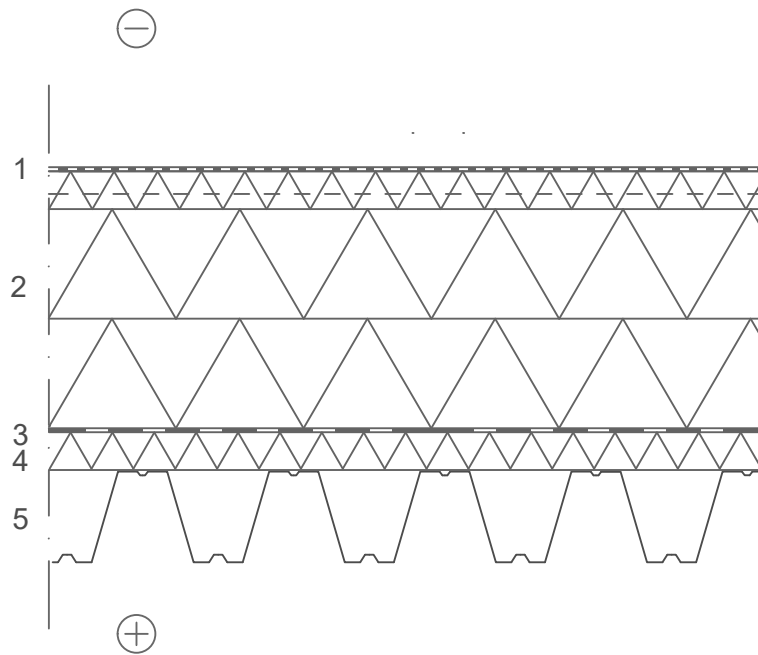


KOHDE	SUUNN	 ROCKWOOL	
	PÄIVÄYS		
SISÄLTÖ	PROFIILIPELTI, LÄMMIN TILA KIVIVILLAERISTYS	PERIAATEDETALJI R2	YP 1.5



- 1 Vedeneristys
- 2 Lämmöneristys:
50mm Hardrock g, uritettu
290mm URS 36 (esim 145mm + 145mm)
- 3 Höyrynsulku
- 4 Lämmöneristys:
50mm Hardrock 37, asennetaan kovempi puoli peltiä vasten
- 5 Kantava rakenne profiilipelti rakennesuunnitelmien mukaan

U-arvo 0,09 W/m²K

Vedeneristyksen, lämmöneristyksen ja höyrynsulun mitoitus, lujuudet ja vaatimukset RIL 107 ja Kattoliitto Ry Toimivat katot -ohjeiden mukaan. Lämmöneristelevyt asennetaan saumat limittäin. Lämmöneristelevyt kiinnitetään mekaanisesti alustaansa.