
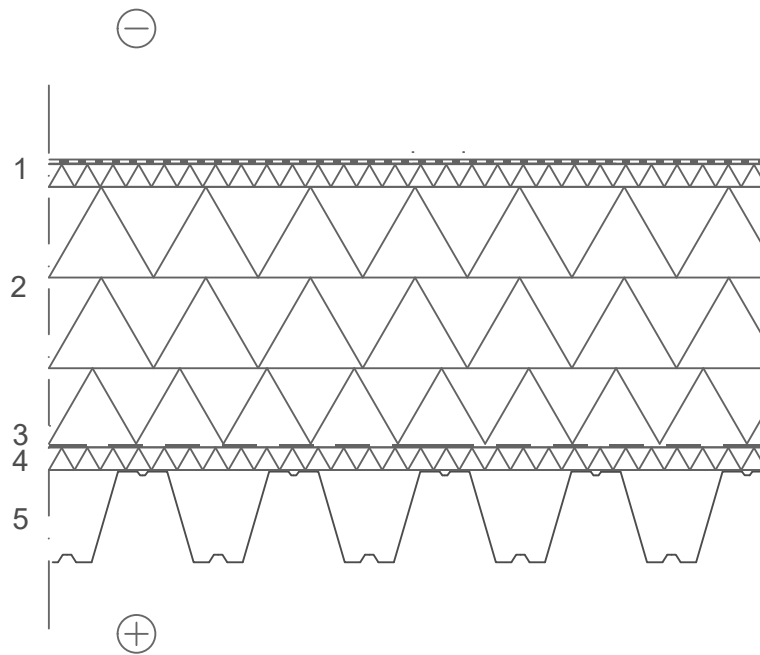


KOHDE	SUUNN	 ROCKWOOL	
	PÄIVÄYS		
SISÄLTÖ	PROFIILIPELTI, LÄMMIN TILA KIVIVILLAERISTYS	PERIAATEDETALJI R3	YP 3.5



- 1 Vedeneristys
- 2 Lämmöneristys:
30mm Rockwool TF Board
340mm Rockwool URS 60 (esim 2 x 120 + 100mm)
- 3 Höyrynsulku
- 4 Lämmöneristys:
30mm Rockwool TF Board
- 5 Kantava rakenne profiilipelti rakennesuunnitelmien mukaan

U-arvo 0,09 W/m²K

Vedeneristyksen, lämmöneristyksen ja höyrynsulun mitoitus, lujuudet ja vaatimukset RIL 107 ja Kattoliitto Ry Toimivat katot -ohjeiden mukaan. Lämmöneristelevyt asennetaan saumat limittäin. Lämmöneristelevyt kiinnitetään mekaanisesti alustaansa.