KOHDE	SUUNN	ROCKWOOL
	PÄIVÄYS	
SISÄLTÖ Teräbetoniseinä, paksurappaus KIVIVILLA ERISTYS	PERIAATEDETALJI	US 1.2

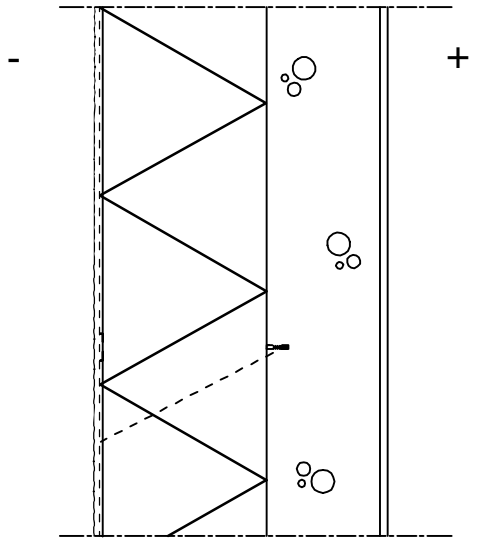

Rakennekerrokset:

n. 25 mm	Paksurappaus, järjestelmäntoimittajan ohjeen mukaan
200 mm	Vuorivillaeriste Rockwool Facade 1 (100 + 100 mm), lambda d = 0,036W/mK.
> 80 mm	Teräsbetoniseinä rakennesuunnitelman mukaan Seinäpinta ja pintakäsittely huoneselityksen mukaan

Ohjeet:

Lämmöneristys kiinnitetään mekaanisesti alustaan ja rappausverkko kiinnitetään pinnoitetoimittajan ohjeiden mukaan.

Lämmönläpäisykerroin U = 0,17 W/m²K.
jos kiinnikkeiden osuus alle 3 %, niiden vaikutusta ei huomioitu.