
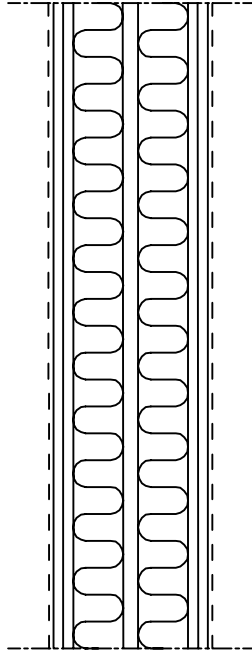


KOHDE	SUUNN	 ROCKWOOL
	PÄIVÄYS	
SISÄLTÖ	Huoneistojen välinen puurunkoinen seinä	PERIAATEDETALJI VS 1.5



Rakennekerrokset:

	Pintakäsittely huoneselosteen mukaan
26 mm	2x Kipsilevy, saumat limittäin
66 mm	Puurunko 45x66 k600, + Kivivilla, Rockwool FLEXIBATTS 615x1200x66
20 mm	Ilmarako
66 mm	Puurunko 45x66 k600, + Kivivilla, Rockwool FLEXIBATTS 615x1200x66
26 mm	2x Kipsilevy, saumat limittäin
	Pintakäsittely huoneselosteen mukaan

ÄÄNENERISTÄVYYS: $R'w = 55\text{dB}$
 PALONKESTOLUOKKA: EI 60

Ohjeet:

- seinän liitokset rakennusrunkoon sekä lävistyksiset detaljipiirustusten mukaan
- kiviaineisen seinän/lattian/katon ja kipsilevyjen välisessä saumassa elastinen / akustinen saumausmassa
- ei raskaita kiinnityksiä