
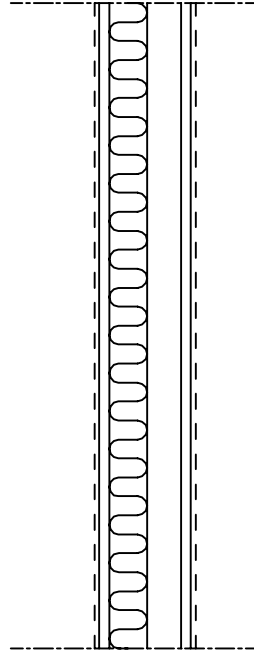


KOHDE	SUUNN	 ROCKWOOL
	PÄIVÄYS	
SISÄLTÖ	Ei-kantava puurunkoinen väliseinä KIVIVILLA ERISTYS	PERIAATEDETALJI VS 1.7



Rakennekerrokset:

	Pintakäsittely huoneselosteen mukaan
13 mm	Kipsilevy, normaali tai erikoiskova
95 mm	Puurunko 45x95 k600, + Kivivilla, Rockwool FLEXIBATTS 615x1200x50
13 mm	Kipsilevy, normaali tai erikoiskova
	Pintakäsittely huoneselosteen mukaan

ÄÄNENERISTÄVYYS: $R'w = 38\text{dB}$
PALONKESTOLUOKKA: EI 30

Ohjeet:

- seinän liitokset rakennusrunkoon sekä lävistykset detaljipiirustusten mukaan
- kiviaineisen seinän/lattian/katon ja kipsilevyjen välisessä saumassa elastinen / akustinen saumausmassa
- ei raskaita kiinnityksiä