KOHDE	SUUNN	ROCKWOOL
	PÄIVÄYS	
SISÄLTÖ Ei-kantava teräsrankainen väliseinä 2-kertainen kipsilevytys + kivivilla	PERIAATEDETALJI VS 1.4	

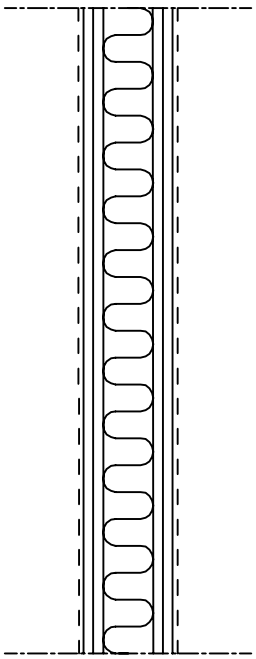

Rakennekerrokset:

	Pintakäsittely huoneselosteen mukaan
26 mm	2x Kipsilevy, saumat limittäin
66 mm	Teräsrankarunko R66, k600, + Kivivilla, Rockwool FLEXIBATTS 615x1200x66
26 mm	2x Kipsilevy, saumat limittäin
	Pintakäsittely huoneselosteen mukaan

ÄÄNENERISTÄVYYS: R'w = 40dB
PALONKESTOLUOKKA: EI 60

Ohjeet:

- seinän liitokset rakennusrunkoon sekä lävistykset detaljipiirustusten mukaan
- kiviaineisen seinän/lattian/katon ja kipsilevyjen välisessä saumassa elastinen / akustinen saumausmassa
- ei raskaita kiinnityksiä