
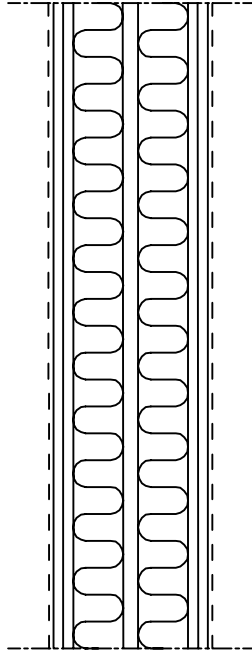


KOHDE	SUUNN	 ROCKWOOL
	PÄIVÄYS	
SISÄLTÖ	Huoneistojen välinen teräsrankaseinä	PERIAATEDETALJI VS 1.6



Rakennekerrokset:

	Pintakäsittely huoneselosteen mukaan
26 mm	2x Kipsilevy, saumat limittäin
66 mm	Teräsrankarunko R66, k600, + Kivivilla, Rockwool FLEXIBATTS 615x1200x66
20 mm	Ilmarako
66 mm	Teräsrankarunko R66, k600, + Kivivilla, Rockwool FLEXIBATTS 615x1200x66
26 mm	2x Kipsilevy, saumat limittäin
	Pintakäsittely huoneselosteen mukaan

ÄÄNENERISTÄVYYS: $R'w = 55\text{dB}$
 PALONKESTOLUOKKA: EI 60

Ohjeet:

- seinän liitokset rakennusrunkoon sekä lävistykset detaljipiirustusten mukaan
- kiviaineisen seinän/lattian/katon ja kipsilevyjen välisessä saumassa elastinen / akustinen saumausmassa
- ei raskaita kiinnityksiä