KOHDE	SUUNN PÄIVÄYS	ROCKWOOL
SISÄLTÖ Ei-kantava teräsranka väliseinä KIVIVILLAERISTYS	PERIAATEDETALJI	VS 1.2

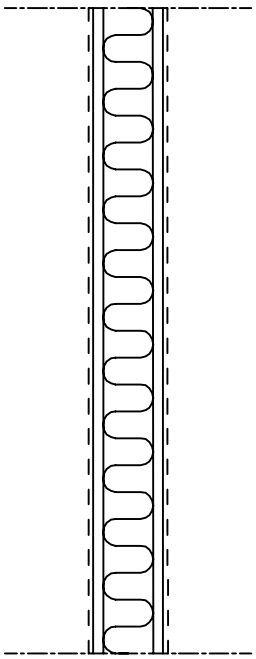

Rakennekerrokset:

	Pintakäsittely huoneselosteen mukaan
13 mm	Kipsilevy, normaali tai erikoiskova
66 mm	Teräsrankarunko R66 k600, + Kivivilla, Rockwool FLEXIBATTS 615x1200x66
13 mm	Kipsilevy, normaali tai erikoiskova
	Pintakäsittely huoneselosteen mukaan

ÄÄNENERISTÄVYYS: R'w = 40dB
PALONKESTOLUOKKA: EI 30

Ohjeet:

- seinän liitokset rakennusrunkoon sekä lävistykset detaljipiirustusten mukaan
- kiviaineisen seinän/lattian/katon ja kipsilevyjen välisessä saumassa elastinen / akustinen saumausmassa
- ei raskaita kiinnityksiä