

Rockvent Extra New

Isolation pour façades ventilées

**INSPIRED
BY
NATURE.**



Description du produit

Rockvent Extra New est un panneau isolant en laine de roche ultra-rigide et hydrofuge (env. 65 kg/m³).

Application

Rockvent Extra New convient parfaitement pour l'isolation thermique et acoustique des façades(-rideaux) ventilées à joints ouverts ou fermés.

Rockvent Extra New

Isolation pour façades ventilées

Avantages du produit

- EUROCLASSE A1 suivant EN 13501-1 - la classe la plus élevée ;
- Panneau de laine de roche extrêmement solide et de haute densité (en moyenne 65 kg/m³) ;
- Facile et rapide à mettre en œuvre ;
- Permet d'éviter les faux creux : Rockvent Extra New présente une consistance résiliente qui permet de compenser les irrégularités du support afin de garantir une parfaite adhérence en tout point du mur intérieur ;
- Il s'adapte parfaitement aux pourtours des portes, fenêtres et ancrages de systèmes de façade ainsi qu'aux angles. Le panneau est facile à découper sur mesure ;
- Pas de raccords à réaliser entre les panneaux, donc pas de déperditions calorifiques ;
- Les arcs en plein cintre ne posent pas non plus problème. Rockvent Extra New suit sans problème les lignes de la construction ;
- Bonnes propriétés d'absorption et d'isolation acoustiques ;
- Préviennent les ponts thermiques et acoustiques par contact ;
- Rockvent Extra New peut rester exposé jusqu'à trois mois avant la pose du revêtement de façade.

Caractéristiques générales de la laine de roche ROCKWOOL

- Excellente isolation thermique non sujette à la dilatation ou à la rétraction, ce qui permet d'éviter les ponts thermiques. L'absence de vieillissement thermique garantit des performances isolantes constantes pendant toute la durée de vie du bâtiment ;
- Incombustible, ne dégage pratiquement pas de fumées et ne libère pas de gaz toxiques en cas d'incendie. Résiste à des températures jusqu'au-delà de 1 000 °C. Ne provoque pas de flash-over. Classification la plus élevée de la réaction au feu : EUROCLASSE A1 suivant la norme EN 13501-1 ;
- Très bon absorbant acoustique, augmente l'isolation sonore de la construction ;
- Matériau écologique, naturel et entièrement recyclable. Contribue dans une large mesure à la durabilité des bâtiments ;
- Hydrofuge, non hygroscopique et non capillaire ;
- Chimiquement neutre, ne provoque pas et ne favorise pas la corrosion ;
- Ne favorise pas la prolifération des moisissures.

Assortiment et Valeurs R_D

Épaisseur (mm)	R _D (m ² .K/W)	Épaisseur (mm)	R _D (m ² .K/W)
80	2,50	140	4,35
100	3,10	160	5,00
120	3,75	180	5,60

Afmetingen: 1.200 x 600 mm

Autres épaisseurs sur demande


Informations techniques

	Valeur	Norme
λ _D	0,032 W/m.K	EN 12667
EUROCLASS	A1	EN 13501-1
Absorption d'eau	WS (≤ 1 kg/m ²)	EN 1609
Coefficient de résistance à la diffusion de vapeur	μ ~1,0 (perméable à la vapeur d'eau)	
Marquage CE	Oui	

Performances thermiques

Sur la base de la réglementation PEB (document de référence pour la transmission), pour l'exemple de construction, l'épaisseur de l'isolation est calculée pour une valeur U_c de 0,24 W/m²K, 0,22 W/m²K, 0,20 W/m²K, 0,18 W/m²K et 0,15 W/m²K.

Valeurs de départ du calcul U_c

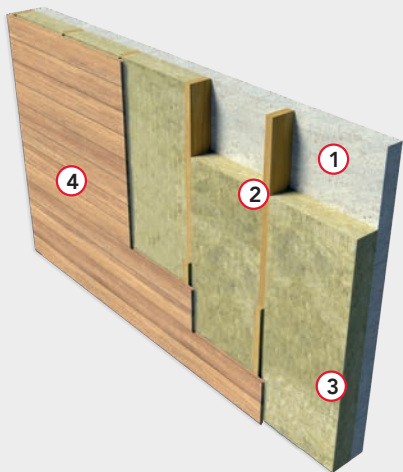

1. Parement intérieur du mur creux
Maçonnerie en briques rapides collées (850 kg/m³) 140 mm, λ 0,28 W/mK
Plafonnage sur briques rapides, 10 mm, λ 0,52 W/mK
Béton armé lourd ordinaire (2400 kg/m³), 100 mm, λ 1.7 W/mK
Briques silico-calcaires (1750 kg/m³), collées, 100 mm, λ 1.0 W/mK
CLT (bois lamellé croisé), 100 mm, λ 0.13 W/mK
2. Lattage bois 38 mm distance axiale
600 mm (fraction bois 7 %) et distance axiale
400 mm (fraction bois 10 %)
3. Isolation ROCKWOOL Rockvent pour ossature traditionnelle (voir tableau)
4. Revêtement de façade

Résistance de transition totale $R_{si} + R_{se} = 0,26 \text{ m}^2\text{K/W}$

Épaisseurs d'isolation ROCKWOOL pour ossature traditionnelle

	Parement intérieur du mur creux	Pourcentage de bois	
		7%	10%
U_c 0,24 W/m ² K	Briques rapides	130 mm	140 mm
	Briques silico-calcaires	145 mm	160 mm
	Béton	150 mm	160 mm
	CLT	120 mm	130 mm
U_c 0,22 W/m ² K	Briques rapides	145 mm	155 mm
	Briques silico-calcaires	160 mm	175 mm
	Béton	165 mm	175 mm
	CLT	135 mm	145 mm
U_c 0,20 W/m ² K	Briques rapides	160 mm	175 mm
	Briques silico-calcaires	180 mm	190 mm
	Béton	180 mm	195 mm
	CLT	150 mm	165 mm
U_c 0,18 W/m ² K	Briques rapides	185 mm	195 mm
	Briques silico-calcaires	200 mm	215 mm
	Béton	200 mm	215 mm
	CLT	175 mm	185 mm
U_c 0,15 W/m ² K	Briques rapides	225 mm	240 mm
	Briques silico-calcaires	240 mm	255 mm
	Béton	240 mm	260 mm
	CLT	215 mm	230 mm


* Rockvent Extra New : épaisseurs > 180 mm en deux couches

Pour tous les calculs thermiques, il vous est possible de consulter le programme **Calculateur valeur U ROCKWOOL** sur le site rockwool.be.

Performances thermiques

Sur la base de la réglementation PEB (document de référence pour la transmission), pour l'exemple de construction, l'épaisseur de l'isolation est calculée pour une valeur U_c de 0,24 W/m²K, 0,22 W/m²K, 0,20 W/m²K, 0,18 W/m²K et 0,15 W/m²K.

Valeurs de départ du calcul U_c

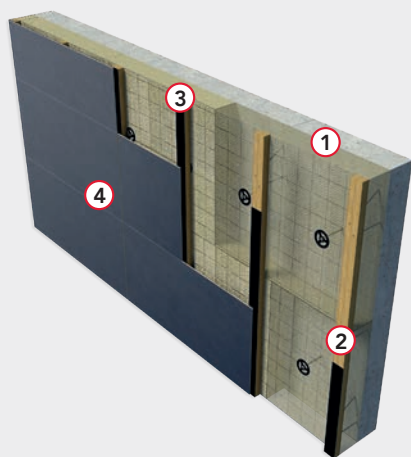

1. Parement intérieur du mur creux
Maçonnerie en briques rapides collées (850 kg/m³) 140 mm, λ 0.28 W/mK
Plafonnage sur briques rapides, 10 mm, λ 0.52 W/mK
Béton armé lourd ordinaire (2 400 kg/m³), 100 mm, λ 1.7 W/mK
Briques silico-calcaires (1 750 kg/m³), collées, 100 mm, λ 1.0 W/mK
CLT (bois lamellé croisé), 100 mm, λ 0.13 W/mK
2. Montants en bois fixés au moyen de vis en acier galvanisé λ 50 W/mK, diamètre 7 mm
3. L'isolation ROCKWOOL Rockvent est fixée en place au moyen de chevilles isolantes (voir tableau)
4. Revêtement de façade

Résistance de transition totale $R_{si} + R_{se} = 0,26 \text{ m}^2\text{K/W}$

Épaisseurs de l'isolation ROCKWOOL pour structures de façades ventilées avec écarteurs à vis


	Parement intérieur du mur creux	Nombre d'écarteurs à vis	
		3 par m ²	4 par m ²
U_c 0,24 W/m ² K	Briques rapides	125 mm	130 mm
	Briques silico-calcaires	140 mm	145 mm
	Béton	140 mm	145 mm
	CLT	115 mm	120 mm
U_c 0,22 W/m ² K	Briques rapides	135 mm	145 mm
	Briques silico-calcaires	150 mm	160 mm
	Béton	155 mm	160 mm
	CLT	130 mm	135 mm
U_c 0,20 W/m ² K	Briques rapides	155 mm	160 mm
	Briques silico-calcaires	170 mm	175 mm
	Béton	170 mm	175 mm
	CLT	145 mm	150 mm
U_c 0,18 W/m ² K	Briques rapides	175 mm	180 mm
	Briques silico-calcaires	185 mm	195 mm
	Béton	190 mm	195 mm
	CLT	165 mm	170 mm
U_c 0,15 W/m ² K	Briques rapides	210 mm	220 mm
	Briques silico-calcaires	225 mm	235 mm
	Béton	225 mm	235 mm
	CLT	200 mm	210 mm

* Rockvent Extra New : épaisseurs > 180 mm en deux couches

Pour tous les calculs thermiques, il vous est possible de consulter le programme Calculateur valeur U ROCKWOOL sur le site rockwool.be.

Performances thermiques

Façades ventilées avec sous-structures métalliques



1. Parement intérieur du mur creux
2. Sous-structure métallique
3. Isolation ROCKWOOL Rockvent
4. Revêtement de façade

Le système de fixation utilisé détermine l'étendue des ponts thermiques et leur influence sur la valeur U_c . La conduction thermique et le nombre de consoles/ancrages métalliques ont une grande incidence sur la déperdition calorifique. Cette déperdition peut être limitée en minimisant les ponts métalliques qui interrompent l'isolation et en optant pour des métaux présentant la plus faible conduction thermique. De même, le recours à des dispositifs de rupture thermique intégrés ou non à la console/l'ancrage peut également avoir une influence positive significative. Compte tenu de la diversité des systèmes de fixation, il n'est toutefois pas possible de donner une vue générale univoque d'un exemple de construction typique assortie des performances thermiques correspondantes. Lorsque vous êtes informé(e) sur le système de fixation choisi, vous pouvez vous adresser à ROCKWOOL pour réaliser un calcul thermique.

Optez pour la sécurité

Une structure de façade incombustible permet d'éviter au maximum les situations potentiellement mortelles. Ainsi, le choix d'une construction incombustible permet d'éviter que le feu se propage via la façade et menace de détruire d'autres logements. En cas d'incendie, la structure sous-jacente est protégée et un départ de feu en façade peut être évité, ce qui laisse aux pompiers plus de temps pour sauver des vies humaines. Il y a par ailleurs moins de risques lors de travaux en façade présentant un danger d'incendie. Lorsqu'on choisit l'isolation Rockvent au moment de la phase de projet, de nombreux risques sont réduits au minimum dès la préparation. En outre, tous les produits ROCKWOOL ont une longue durée de vie, ce qui permet de protéger le bâtiment pendant une période allant jusqu'à 75 ans.
rockwool.be/rockvent

Calculateur valeur U

Calculez facilement et rapidement la valeur U d'une construction avec le Calculateur valeur U gratuit développé par ROCKWOOL.
rockwool.be/valeuru

Mise en œuvre

Les façades ventilées équipent fréquemment les immeubles de bureaux ou de grande hauteur. En fait, il s'agit d'un type particulier de mur creux, comportant un voile extérieur relativement fin (pierre naturelle, structures métalliques, etc.) qui est fixé par suspension sur l'enveloppe intérieure ou l'ossature porteuse au moyen d'ancrages spéciaux.

Contrairement à ce qu'il advient des murs creux maçonnés, la structure, l'isolation et la finition extérieure sont souvent réalisées à des moments différents par des entrepreneurs distincts. De ce fait, il arrive qu'une fois l'isolation posée, les façades restent inachevées pendant plusieurs semaines. Pour ce type d'application, ROCKWOOL propose des panneaux de laine de roche adaptés, offrant un long temps d'ouverture. Cette résistance temporaire aux intempéries est due à la structure robuste de la laine et à l'efficacité de son imperméabilité.

Temps d'ouverture

Rockvent Extra New est hydrofuge. Grâce à sa bonne stabilité dimensionnelle et à l'efficacité de ses raccords de jonction, la couche isolante peut rester exposée relativement longtemps aux intempéries avant de recevoir sa finition extérieure. Rockvent Extra New offre une excellente garantie à cet égard. Période d'ouverture admissible en façade jusqu'à 100 mètres de hauteur : trois mois.

Façades transparentes

Des murs transparents (par exemple en vitrage transparent) génèrent une charge UV permanente. Dans ce cas, la distinction suivante peut servir de référence :

- 1. Transmission des rayons UV $\leq 15\%$, mur creux non ou faiblement ventilé :** Rockvent Extra New peut être mis en œuvre.
- 2. Transmission des rayons UV $\leq 15\%$, mur creux fortement ventilé :** Rockvent Extra New peut être mis en œuvre pour autant qu'il soit revêtu d'un voile minéral ou d'une membrane perméable à la vapeur (non disponible chez ROCKWOOL).
- 3. Transmission des rayons UV $> 15\%$, mur creux non, faiblement ou fortement ventilé :** Rockvent Extra New peut être mis en œuvre pour autant qu'il soit recouvert d'une finition résistant spécifiquement aux UV (non disponible chez ROCKWOOL).

D'autres recommandations peuvent être fournies sur demande.

RockTect Corner Strip

Cornière en plastique pour l'obturation des raccords de jonction qui peuvent se présenter suite aux tolérances fonctionnelles du parement intérieur du mur creux, à hauteur des angles externes. Les cornières RockTect Corner Strips garantissent une performance thermique optimale et une finition professionnelle.



RockTect Plug

Cheville isolante pour la fixation aisée et rapide des panneaux de laine de roche ROCKWOOL posés en couche simple ou double. La résistance de l'isolation ROCKWOOL et le diamètre de 90 mm des rosettes permet d'éviter tout enfoncement au périmètre des chevilles. L'effet de matelassage est donc exclu.



Services

Conseil Technique


Vous pouvez contacter nos spécialistes de la construction pour obtenir des conseils en matière de réglementation sur le bâtiment, pour les calculs thermiques et physiques, les détails de finition, les applications des produits, leur mise en œuvre et d'autres thématiques actuelles comme la sécurité incendie, la circularité et l'acoustique. Nos spécialistes de la construction se feront un plaisir d'entamer un processus de réflexion à vos côtés, dès les premiers stades de votre projet, afin d'identifier la solution d'isolation optimale pour ce dernier.
fr.rockwool.be/contact

Service Retour de palettes

N'abandonnez pas les palettes vides sur le chantier, mais faites-les reprendre gratuitement via notre service de retour de palettes.
fr.rockwool.be/retourdepalettes

Rockcycle®

Grâce à Rockcycle, nous vous aidons à rassembler vos déchets et restes de laine de roche sur le chantier pour les faire recycler (prise en charge logistique comprise).
fr.rockwool.be/rockcycle



Outils

Calculateur Valeur U

Calculez facilement et rapidement la valeur U d'une construction avec le Calculateur valeur U gratuit développé par ROCKWOOL.
rockwool.be/valeuru

Service Descriptifs

Téléchargez les documents de devis dont vous avez besoin grâce au service gratuit d'établissement de devis en ligne de ROCKWOOL.
fr.rockwool.be/descriptifs

BIM Solution Finder

Le BIM Solution Finder propose les objets et modèles BIM pour une grande partie de l'assortiment de produits ROCKWOOL.
fr.rockwool.be/bim

ROCKWOOL Belgium NV

Oud Sluisstraat 5, 2110 Wijnegem, Belgium

T +32 (0) 2 715 68 05

E info@rockwool.be · rockwool.be



Les produits sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

ROCKWOOL décline toute responsabilité en cas d'erreurs (typographiques) éventuelles ou de lacunes.