




洛科威集团

世界领先的岩棉创新产品和系统供应商，致力于改善环境和提高人们的生活质量。

作为全球保温隔热行业的领导者，洛科威集团为建筑的主要结构提供产品和解决方案，在保障建筑物的防火安全，降低建筑物能耗的同时，帮助提供卓越的吸音降噪性能和提升居室舒适度。广阔的全球化业务伙伴网络，确保洛科威集团的产品和系统走遍世界。

洛科威公司在大中华地区拥有二十余年的探索和经营，可为客户提供全系列的产品，满足不同的应用需要。产品经得起岁月考验，在任何环境下都保卫着建筑物和里面的人员，同时也减少了建筑物产生的碳足迹，保护环境，使社会更可持续发展。

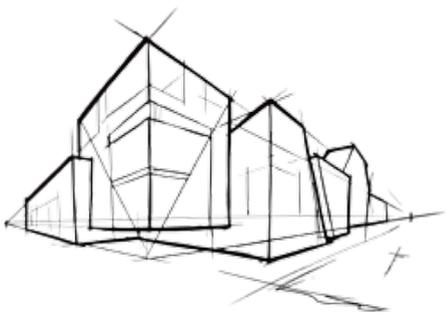

如需了解更多产品信息，获取专业技术服务支持
请联系洛科威全国客户服务热线：400 665 0505
或登录洛科威中国官网：www.rockwool.com.cn



ROCKWOOL®、洛科威®是洛科威集团注册商标。



绿色环保产品 || 洛科威® 天然岩石原料 多功能岩棉板

ROCKWOOL Multi-Function Stone Wool Slab

洛科威岩棉源自天然岩石
助您建造节能安全、舒适健康的居住环境



隔音降噪



保温隔热



防火安全



防潮防霉



持久稳定



洛科威多功能岩棉板是以天然岩石为主要原料、经过约1450°C高温熔融离心喷吹制成的一种矿物纤维，再加入少量粘合剂和添加剂后以摆锤法制成的板材，具有防火安全、隔音降噪、保温隔热、防潮防霉和持久稳定等优点，帮助您实现节能安全、舒适健康的居住环境。洛科威多功能岩棉板是绿色环保产品，不含石棉等对人体有害的物质。

洛科威® 多功能岩棉板

ROCKWOOL Multi-Function Stone Wool Slab

产品特性

洛科威多功能岩棉板具有以下五大特性:



- **隔音降噪:** 由于具有开放的多孔纤维结构, 可提供优异的隔音和吸声性能;
- **保温隔热:** 具有低导热系数和突出的保温隔热性能, 提供舒适的室内环境;
- **防火安全:** 可抵挡至少1000°C的高温, 防火达到最高等级A1级;
- **防潮防霉:** 憎水性好, 透气性强, 有效防止墙体受潮发霉;
- **持久稳定:** 由天然岩石制成的无机材料, 具有优异的耐久性和稳定性。

施工

- 洛科威多功能岩棉板在铺设时应错缝排列, 板缝自然靠紧, 相邻板面应平齐, 并应尽量避免采用小块的岩棉板;
- 需要切割时, 可以使用锋利的刀具或手板锯对多功能岩棉板进行切割;
- 在隔墙系统等需要进行锚固安装时, 可参照相关要求施工;
- 为了确保安全, 施工时建议佩戴手套等防护用品。

产品规格


长度 / mm	宽度 / mm	厚度 / mm	可使用面积 (每片) / m ²
1200	600	25*	0.72
		50	
		80	
		100	

注: 25mm厚度为特殊规格, 如有需要请与厂家或经销商联系。

适用范围

洛科威多功能岩棉板是专门针对建筑应用开发的产品, 适用于民用建筑、商业建筑、工业建筑中的隔墙、楼板及吊顶等应用。

- **隔墙应用:** 多功能岩棉板可应用于各种轻钢龙骨隔墙、木隔墙、以及夹心墙体中, 作为填充材料, 可以有效提高整个隔墙系统的防火、隔声、保温以及防潮防霉等性能;
- **楼板应用:** 多功能岩棉板可填充在各种阁楼、房间的地板中, 有效提高整个地板系统的隔声性能, 特别是降低撞击噪声。其优异的保温性能, 有助于创造舒适的居住环境;
- **吊顶应用:** 多功能岩棉板铺设在吊顶上, 可以起到保温以及隔声作用, 作为具有最高防火等级的无机材料, 能够提供优异的防火安全性能。

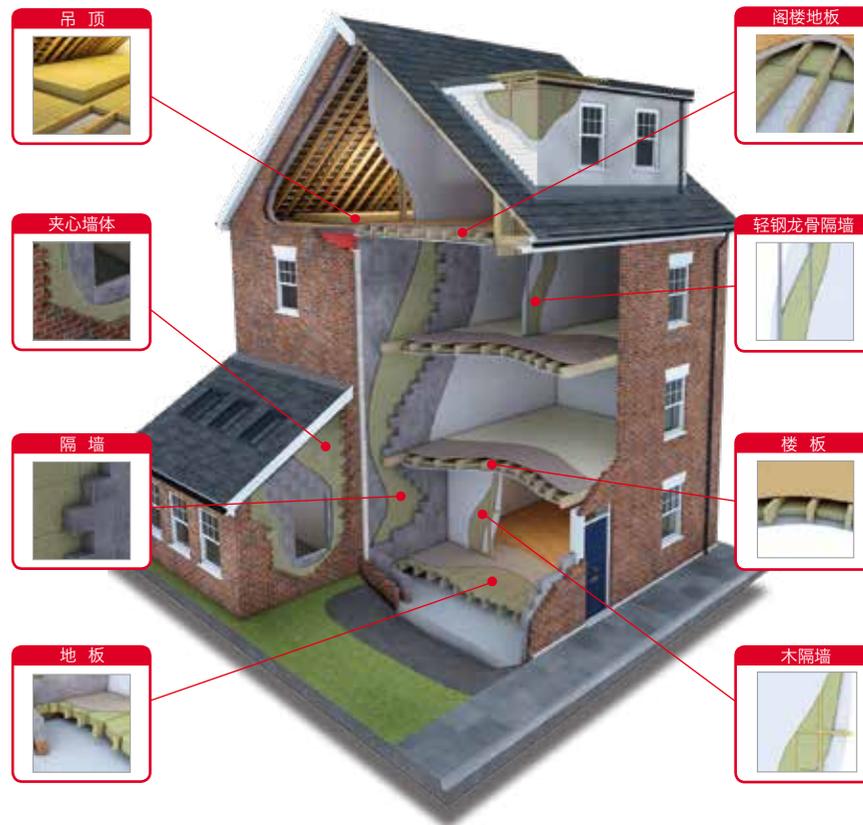

*产品执行标准: GB/T 19686-2015 *本企业通过ISO 9001国际质量体系认证