Decke

Oberste Geschossdecke

Schnitt Holzbalkendecke, Dachgeschoss unbeheizt

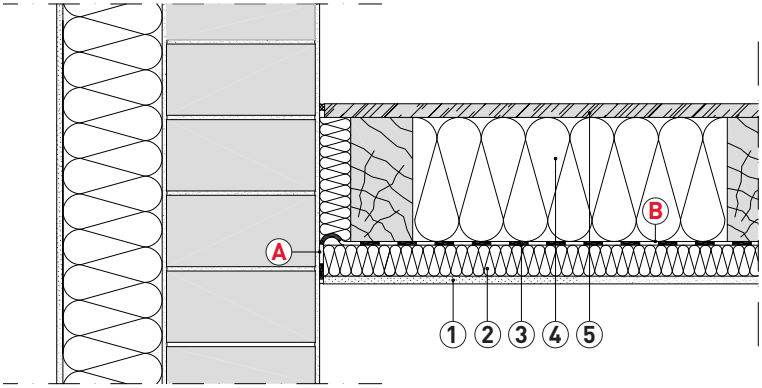

1 Deckenbekleidung
2 Dämmung unter Deckenbalken
3 Dampfbremsfolie
4 Dämmung zwischen Deckenbalken
5 Schalung, z.B. Holzwerkstoffplatten

(Detail ohne Maßstab)



A
Verarbeitung:
Luftdichter Anschluss der Dampfbremsfolie mit dauerelastischem Dichtkleber



B
Verarbeitung:
Überlappung der Dampfbremsfolie mit geeignetem Klebeband luftdicht verkleben

ROCKWOOL Produkte und Systeme:
2 Formrock 035, alternativ Cliprock
3 RockTect Intello Climate, alternativ: RockTect Centitop
4 Varirock 035, alternativ: Klemmrock 035

ROCKWOOL Informationsbroschüren:
- Dämmung im Holzrahmenbau
- Deckendämmung
- RockTect Luftdichtsystem