


ITS.5.2.1. Seinte soojustamine väljastpoolt

Horisontaalne sektsioon

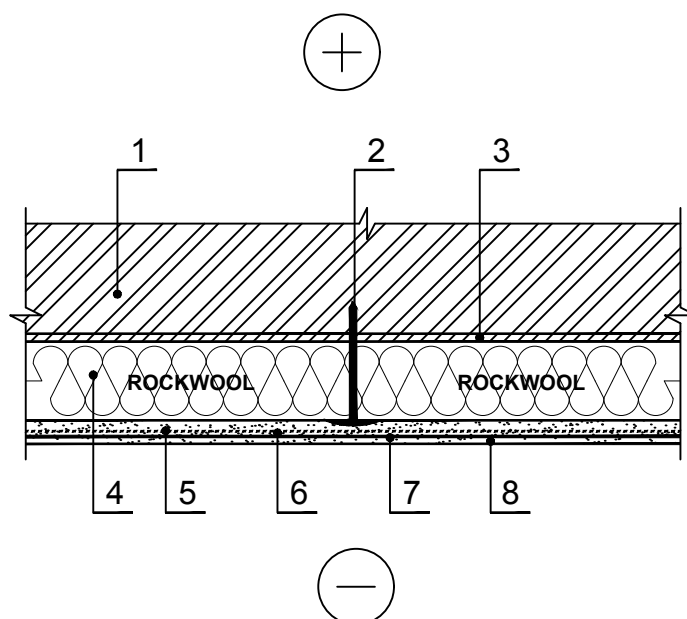

MÄRKUS: Krohvikihit on viimistletud vastavalt tootja nõuetele.
Tuleb järgida kivivillaplaatide kinnituspõhiseid.

1 Seinäehitus tugi

6 Liim - kitt

2 Tüübel

7 Pinnas

3 Liim

8 Dekoratiivne krohv

Soojustus - 0,036 / 0,035 / 0,041 W/mK,
4 ROCKWOOL FRONTROCK SUPER / FRONTROCK
PLUS / FRONTROCK L

5 Klaaskiust võrgu kiht