


ITS.5.2.2. Seinä välisnurga soojustamine

Horisontaalne sektsioon

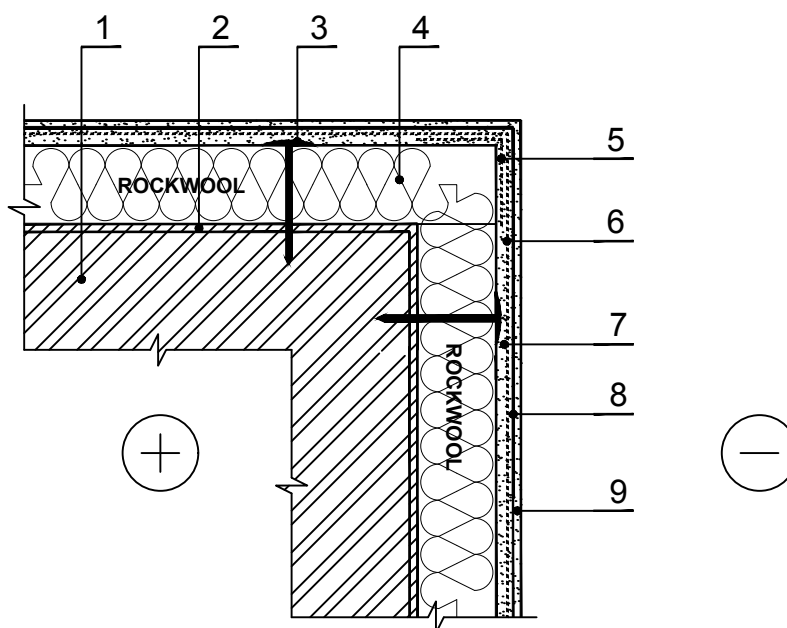

MÄRKUS: Krohvikihit on viimistletud vastavalt tootja nõuetele.
Tuleb järgida kivivillaplaatide kinnitusnõudeid.

1 Seinäehitus tugi

6 Klaaskiust võrgu kiht

2 Liim

7 Liim - kitt

3 Tüübel

8 Pinnas

4 Soojustus - 0,036 / 0,035 / 0,041 W/mK,
ROCKWOOL FRONTROCK SUPER / FRONTROCK
PLUS / FRONTROCK L

9 Dekoratiivne krohv

5 Täiendav klaaskiust võrgu kiht