


## ITS.5.2.9. Seinä soojustamine (ühendussõlm mitteventileeritava lamekatusega)

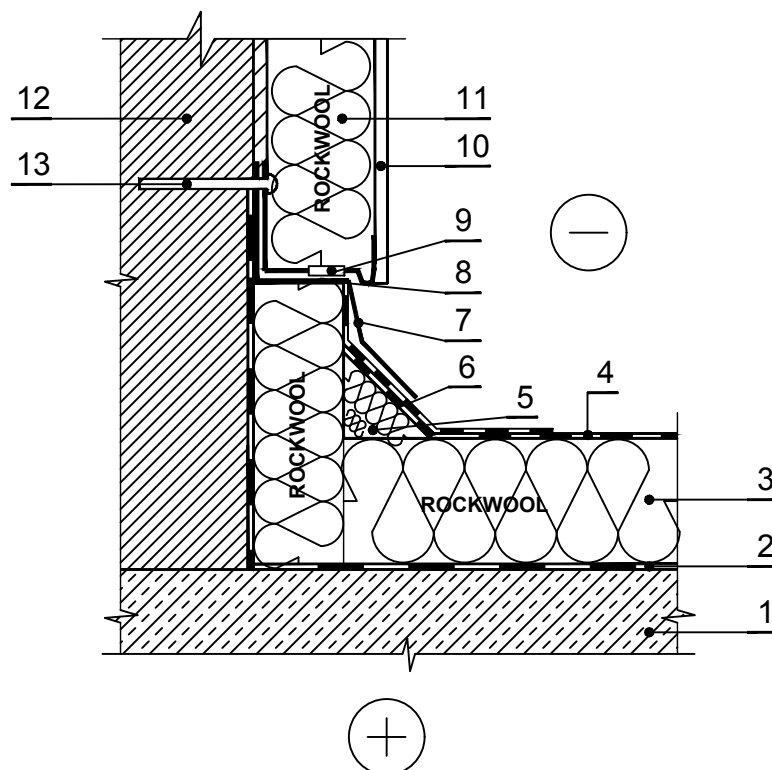

1 Laeplaat

2 Auruisolatsioon

3 Soojustus - 0,038 W/mK, ROCKWOOL  
MONROCK MAX E

4 Katuse veekindlus

5 Kolmnurkne katuseelement ROCKWOOL  
ROCKFALL KD

6 Täiendav veekindluse kiht

7 Toonimine

8 Plekiprofiil

9 Plekiprofiili ühendus

10 Dekoratiivne krohv liimikihil, millel on varjatud  
klaasriie

Soojustus - 0,036 / 0,035 / 0,041 W/mK,  
11 ROCKWOOL FRONTROCK SUPER / FRONTROCK  
PLUS / FRONTROCK L

12 Seinäehitus tugi

13 Kinnituskruvi