


GNR.1.2.3. Kütteta keldri peal asuv põrand

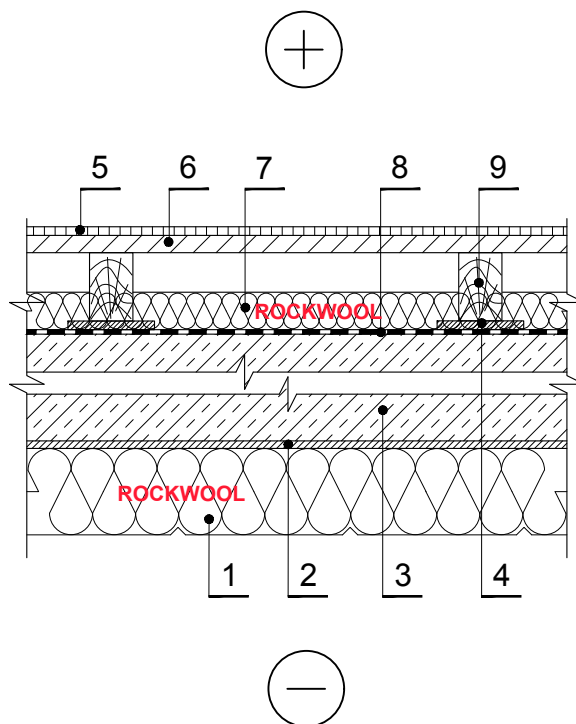

1 Soojustus - 0,037 W/mK ROCKWOOL STROPROCK G

2 Liimisegu

3 Laeplaat

4 Helikindel puidukiu tihend

5 Põrandakate

6 Põranda alus (OSB / tsemendi sideainega puitpaneelid 1200 kg/m³)

7 Soojustus - 0,035 W/mK, SUPERROCK / TOPROCK PREMIUM / 0,034 W/mK, SUPERROCK PREMIUM / 0,033 W/mK, ROCKTON PREMIUM

8 Auruisolatsioon

9 Lepp - puit 700 kg/m³