


PS.6.6.2. Haljastatud lamekatus (sisemine soojustus)

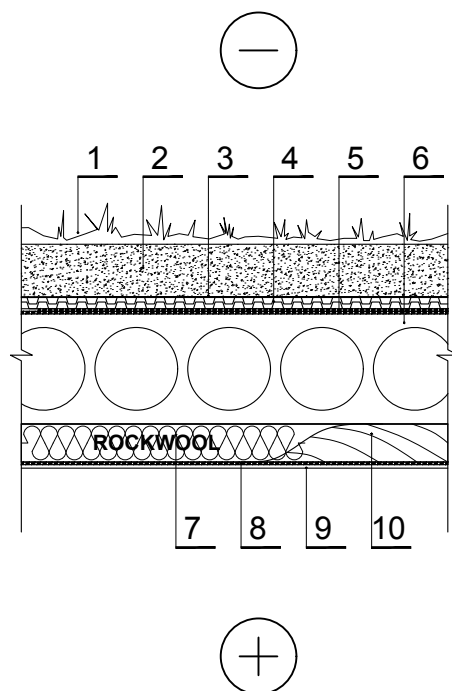

1 Rohi

2 Pinnas

3 Filter lapiga

4 Membraan

5 Kahekordne veekindluse kiht

6 Raudbetoonkatuseplaat

Soojustus - 0,035 W/mK, SUPERROCK /
7 0,034 W/mK, SUPERROCK PREMIUM /
0,033 W/mK, ROCKTON PREMIUM

8 Auruisolatsioon

9 Siseinterjäär

10 Talad - puit 700 kg/m³