


## PS.7.1.6. Vahelaele kinnitatav ripplagi

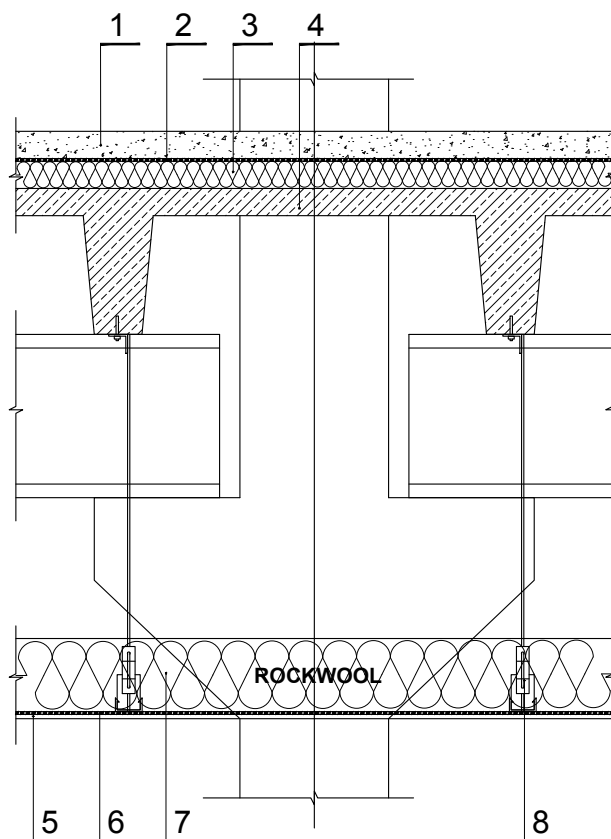

1 Keskmise betooni tihedus 2200 kg/m<sup>3</sup>

2 Hüdrolatsioon

3 Olemasolev soojusisolatsioon

4 Raudbetoonkatuseplaat

5 Siseinterjäär

6 Auruisolatsioon

7 Soojustus - 0,035 W/mK, SUPERROCK /  
TOPROCK PREMIUM /  
0,034 W/mK, SUPERROCK PREMIUM /  
0,033 W/mK, ROCKTON PREMIUM

8 Hoidja