


TMS.3.2.4. Ventileerimata kolmekihiline kivisein (inteli detail)

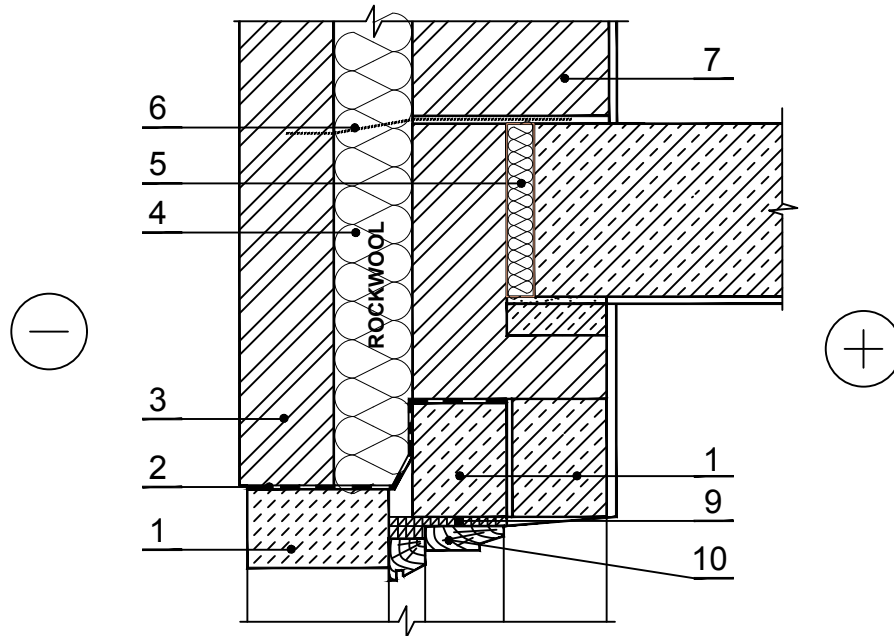

MÄRKUS: Põrandakonstruktsioonide kohta vt GNR.12.X.; Aknad paigaldatakse vastavalt tootja nõuetele.

Selle konstruktsiooni seinu saab paigaldada: 1. Kui vastavalt Standardile EVS EN ISO 13788 määratakse kindlaks, et niiskus ei kogune soojusisolatsiooni kihti (nt kui sisekihi aurukindlus on võrdne väliskihi aurutakistusega või sellest suurem). 2. Kui väliskiht on valmistatud klinkritelistest või muudest müüritisematerjalidest, mis ei ole kitsamad kui 120 mm. 3. Kui välismüüritise ühendusi on täiendavalt töödeldud ja täidetud nii, et vähendada vee imendumist ja seina läbilaskvust. 4. Kui uhmris veega läbilaskvus vähendavaid lisaaineid kasutatakse müüritise väliskihti. 5. Kui sein vaheseinas, mis on kaitstud valitsevate tuulte ja sademete eest (katusekarniis peab seinast vähemalt 45 cm kaugusele ulatuma). 6. Madala kasvuhuoned väljaspool mereäärset piirkonda.

1 Sillus - raudbetoon 2400 kg/m ³	8 Aluskate
2 Hüdroisolatsioon	9 Aken
3 Viimistlus tellismüüritisest	
Soojustus - 0,035 W/mK, SUPERROCK / 4 0,034 W/mK, SUPERROCK PREMIUM / 0,033 W/mK, ROCKTON PREMIUM	
5 Aluskate - 0,036 W/mK, ROCKWOOL STEPROCK PLUS	
6 Paindlik ühendus	
7 Seinahitis tugi	