



KS.4.1.5. Metallprofiilidest tuulutatav kergsein (keskmine osa)

Vertikaalne sektsioon

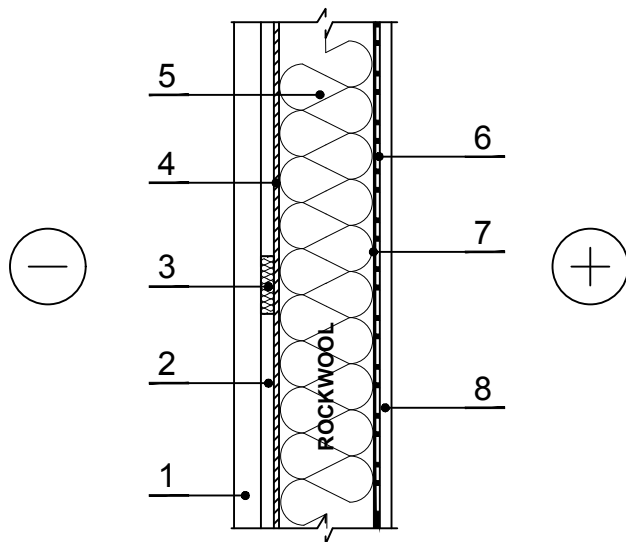

Horisontaalne sektsioon

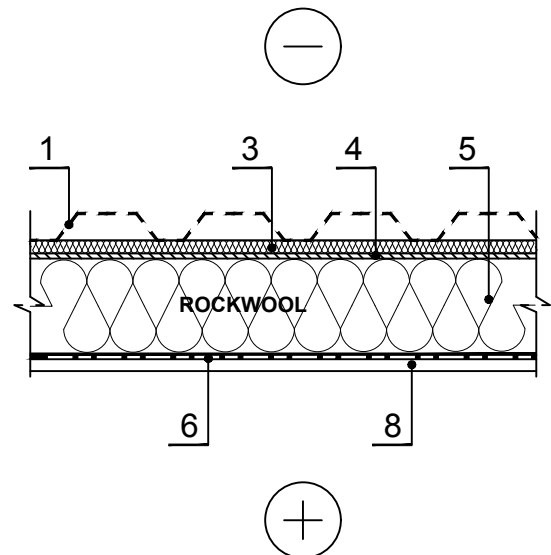

MÄRKUS: Kasutades VENTIROCK PLUS kivivillplaate, ei ole vaja paigaldada eraldi (täiendavat) tuuleisolatsiooni kihti.

1 Välisviimistluskiht - profileeritud lehtmetsall

6 Auruisolatsioon

2 Õhuvähe

7 Metallist pikisuunaline (Z ristlõike profiil)

3 Aluskate - 0,038 W/mK, ROOFROCK 80, d=25 mm

8 Siseinterjäär - profileeritud lehtmetsall

4 Tuuleisolatsioon - difusioonikile

5 Soojustus - 0,035 W/mK SUPERROCK /
0,034 W/mK, SUPERROCK PREMIUM /
0,033 W/mK, ROCKTON PREMIUM