


KS.5.1.5. Palkseinte soojustamine väljastpoolt, kasutades viimistluseks plaatmaterjali

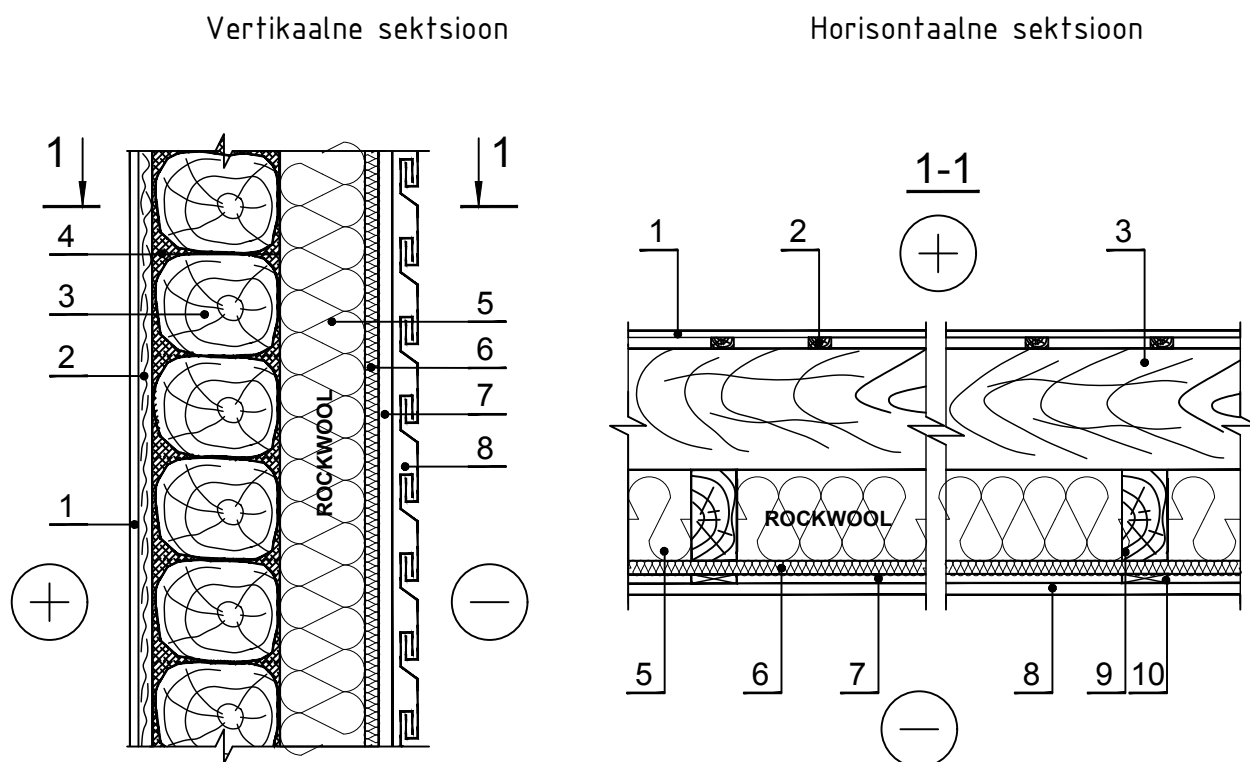

MÄRKUS: Tuuleisolatsioonikile saab kasutada tuule isolatsiooniks

1	Siseinterjäär	Tuuleisolatsioon - 0,033 W/mK, 6 VENTIROCK SUPER / VENTIROCK F SUPER / WPI PLUS, d=30 mm
2	Talad - puit 700 kg/m ³	7 Õhuvah
3	Palksein	8 Lehtviimistlus
4	Täidis	9 Talad - puit 700 kg/m ³
5	Soojustus - 0,035 W/mK SUPERROCK / 0,034 W/mK, SUPERROCK PREMIUM / 0,033 W/mK, ROCKTON PREMIUM	10 Täiendavad talad - puit 700 kg/m ³