


IVS.5.1.1. Seinä soojustamine väljastpoolt, tahvelviimistlus

Horisontaalne sektsioon

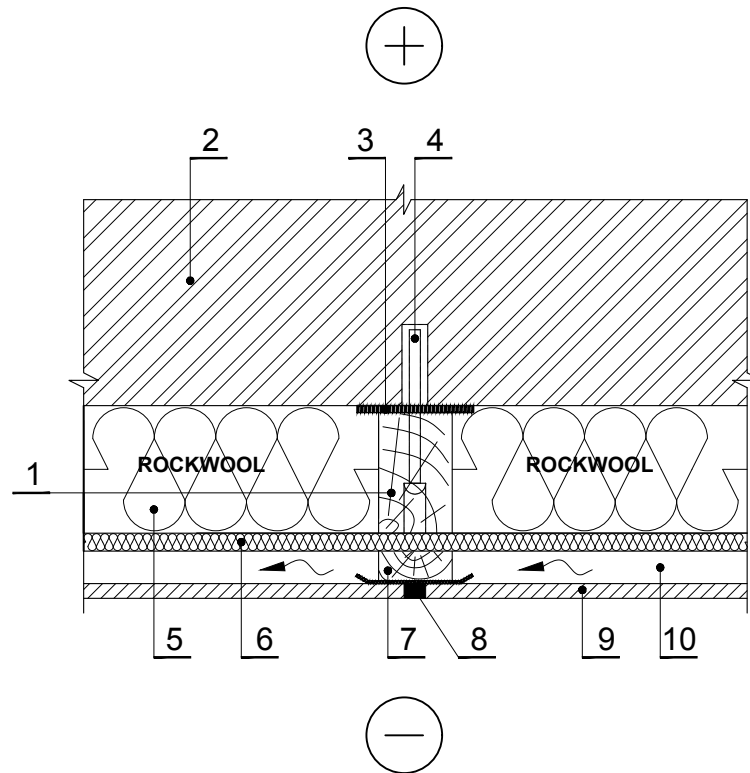

1 Talad - puit 700 kg/m³

2 Seinäehitus tugi

3 Hüdroisolatsiooni teip

4 Kinnituspolt

Soojustus - 0,035 W/mK SUPERROCK /
5 0,034 W/mK, SUPERROCK PREMIUM /
0,033 W/mK, ROCKTON PREMIUM

Tuuleisolatsioon - 0,033 W/mK,
6 VENTIROCK SUPER / VENTIROCK F SUPER /
WPI PLUS, d=30 mm

7 Talad - puit 700 kg/m³

8 Hermeetik

9 Fassaadi viimistluspaneel

10 Ventileeritava õhuvahe