


GTP.1.3.6. Põrand korrustevahelisel puitvahelael (erineva põrandakattega)

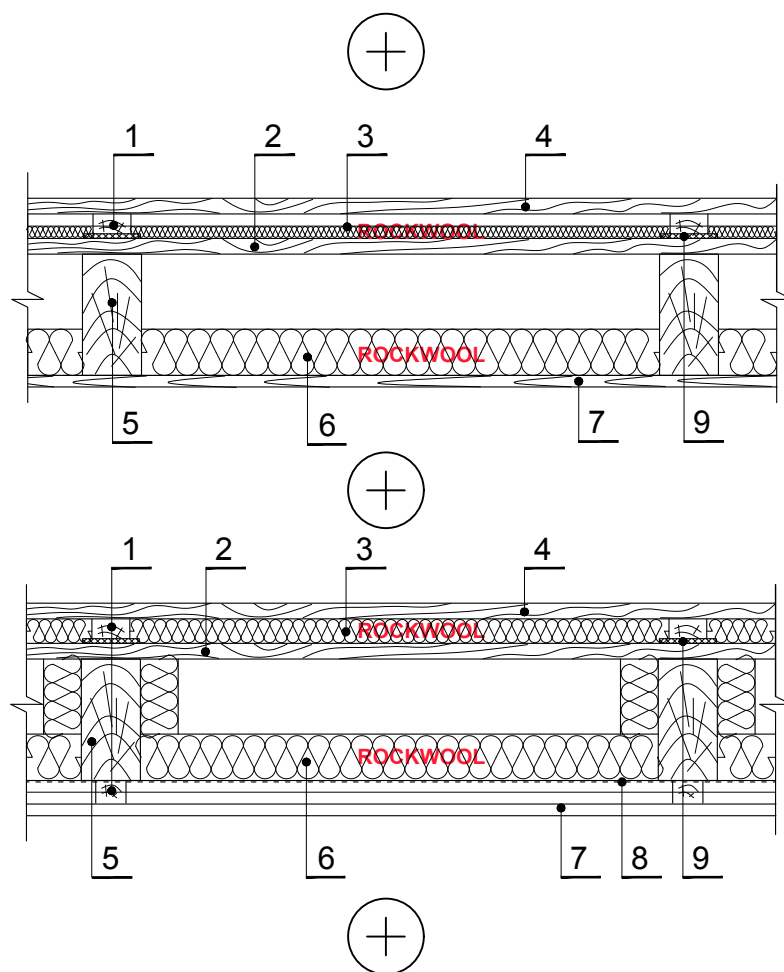

1 Täiendavad talad - puit 700 kg/m³

2 Põranda alus (puit 700 kg/m³ / OSB / tsemendi sideainega puitpaneelid 1200 kg/m³)

3 Soojustus - 0,035 W/mK, ROCKWOOL STEPROCK SUPER

4 Põrandakate (puitlauad - puit 700 kg/m³)

5 Laetalad - puit 700 kg/m³

6 Soojustus 0,035 W/mK, ROCKWOOL SUPERROCK / TOPROCK SUPER

7 Lae viimistluskiht

8 Venitustraata iga 300 mm järel

9 Helikindel puidukiuh tihend