


## P.4.2.2. Parandatud akustiliste omadustega vahesein puitelementidest karkassil

Horisontaalne sektsioon

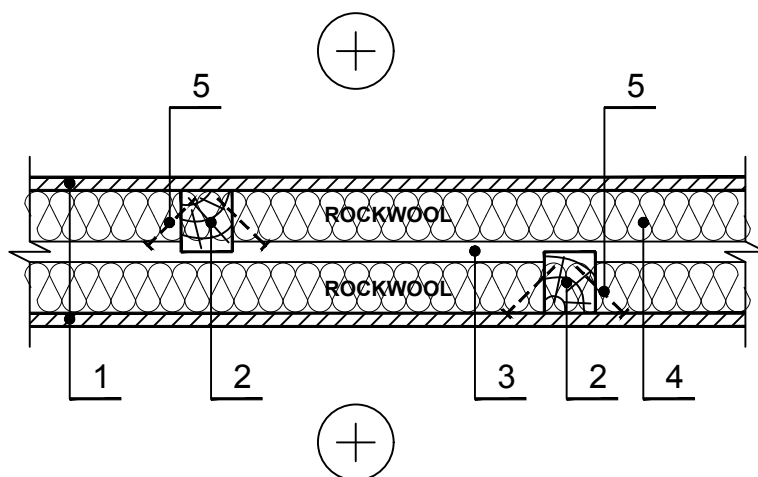

1 Viimistlusplaat

2 Talad - puit 700 kg/m<sup>3</sup>

3 Õhuvähe

4 Soojustus - 0,035 W/mK, SUPERROCK /  
0,034 W/mK, SUPERROCK PREMIUM /  
0,033 W/mK, ROCKTON PREMIUM

5 Kinnitusvahendid