


SS.6.1.2. Tuulutatav viilkatus

Horisontaalne sektsioon

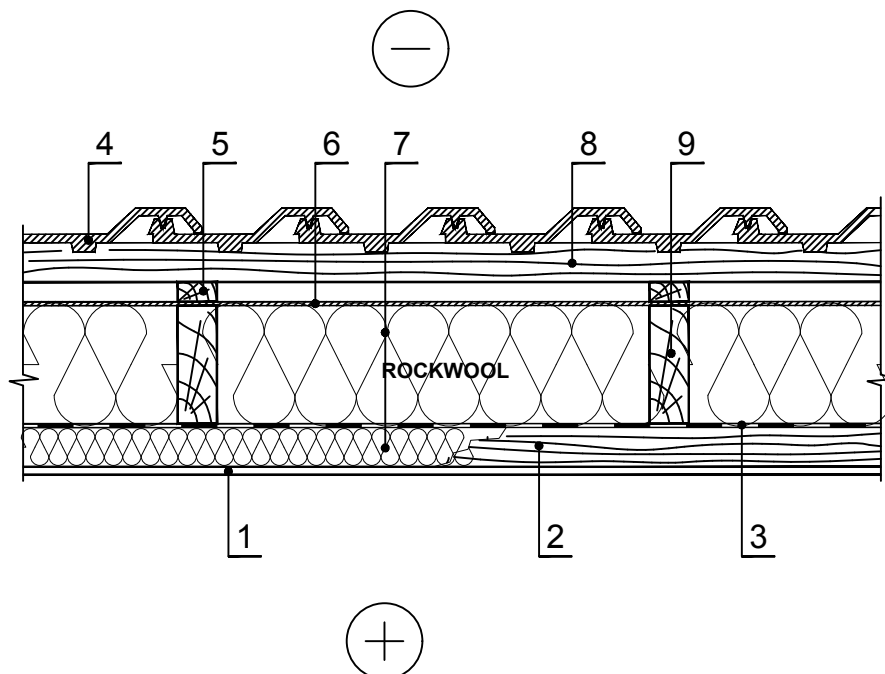

1 Sisekujundus

2 Lisatala - puit 700 kg/m³

3 Auruisolatsioon

4 Katus (kivi)

5 Lisatala (õhuvähe sarikavahel) - puit 700 kg/m³

6 Tuuleisolatsioon - difusioonikile

7 Soojustus - 0,035 W/mK, SUPERROCK /
TOPROCK PREMIUM /
0,034 W/mK, SUPERROCK PREMIUM /
0,033 W/mK, ROCKTON PREMIUM

8 Roovitus- puit 700 kg/m³

9 Sarikad - puit 700 kg/m³