


SS.6.1.4. Tuulutatav viilkatus (hari)

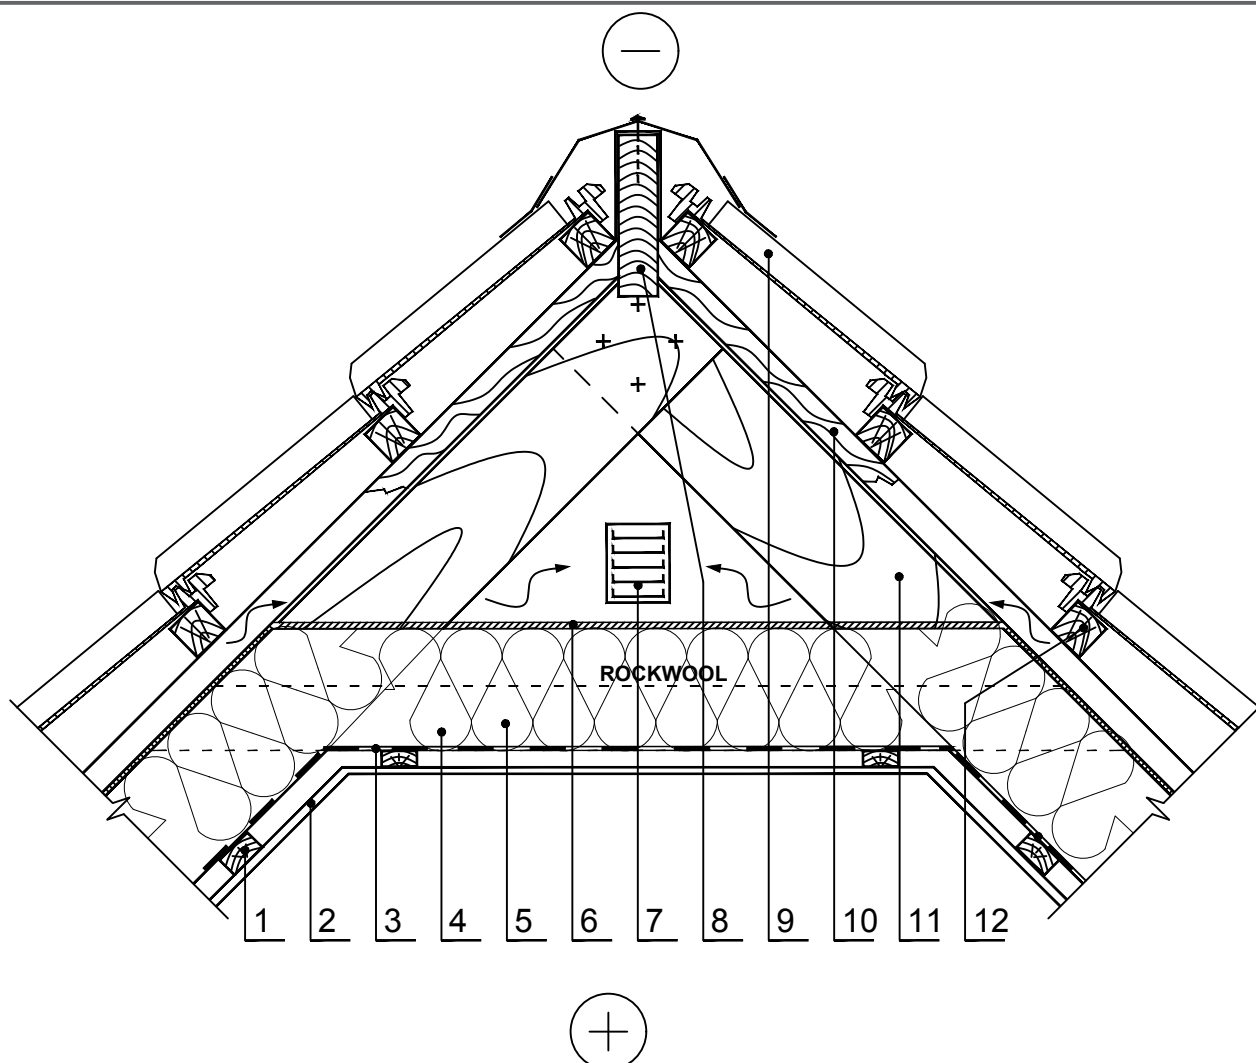

1 Lisatala - puit 700 kg/m³

2 Sisekujundus

3 Auruisolatsioon

4 Kandevtala - puit 700 kg/m³

5 Soojustus - 0,035 W/mK, SUPERROCK /
TOPROCK PREMIUM /
0,034 W/mK, SUPERROCK PREMIUM /
0,033 W/mK, ROCKTON PREMIUM

6 Tuuleisolatsioon - difusioonikile

7 Ventilatsiooniaava

8 Harjalaud - puit 700 kg/m³

9 Katus (kivi)

10 Lisatala (õhuvähe sarikavahel) - puit 700 kg/m³

11 Sarikad - puit 700 kg/m³

12 Roovitus- puit 700 kg/m³