


SS.6.1.7. Tuulutatav viilkatus (räästa konstruktsioon)

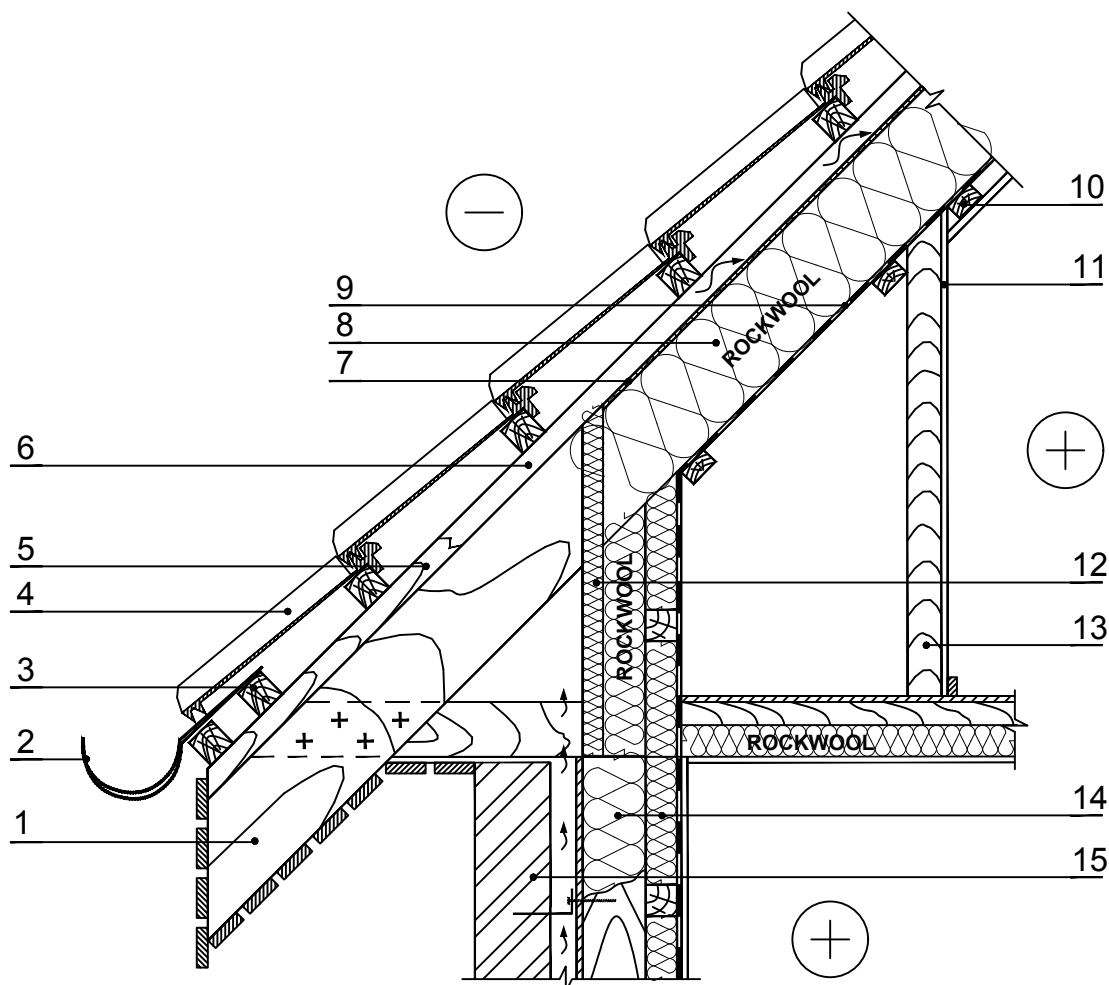

MÄRKUS: Põrandakonstruktsioonide kohta vt GTP.13.X.; Seinakonstruktsioonide kohta vt KS.3.3.X.

1	Sarikad - puit 700 kg/m ³	9	Auruisolatsioon
2	Vihmavee äravoolurennid	10	Täiendavad talad - puit 700 kg/m ³
3	Lisatala (roovitus) - puit 700 kg/m ³	11	Sisekujundus
4	Katus (kivi)	12	Tuuleisolatsioon - 0,033 W/mK, VENTIROCK SUPER / VENTIROCK F SUPER / WPI PLUS, d=30 mm
5	Lisatala (õhuvähe sarikavahel) - puit 700 kg/m ³	13	Talad - puit 700 kg/m ³
6	Ventileeritava õhuvähe	14	Soojustus - 0,035 W/mK, SUPERROCK / TOPROCK PREMIUM / 0,034 W/mK, SUPERROCK PREMIUM / 0,033 W/mK, ROCKTON PREMIUM
7	Tuuleisolatsioon - difusioonikile	15	Viimistlus tellismüüritisest
8	Soojustus - 0,035 W/mK, SUPERROCK / TOPROCK PREMIUM / 0,034 W/mK, SUPERROCK PREMIUM / 0,033 W/mK, ROCKTON PREMIUM		