


SS.6.2.5. Külma tuulutatava pööninguga viilkatus betoonpõrandal

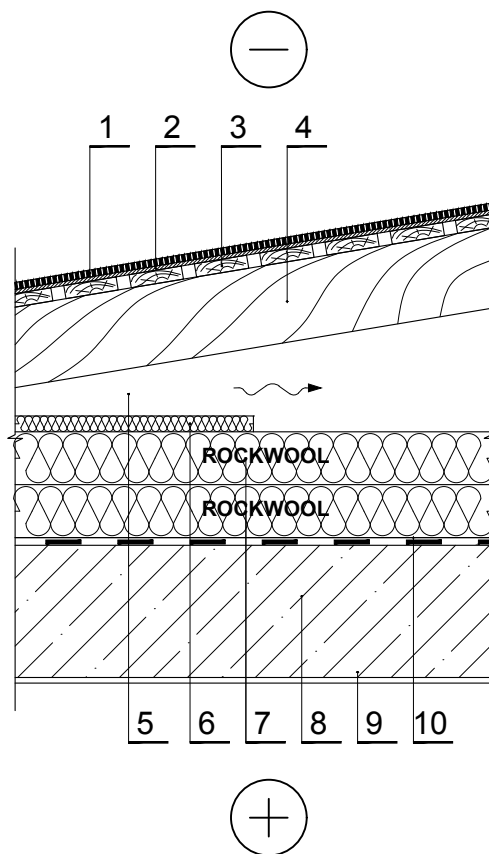

1	Katused (bituumenplaadid)	Tuuleisolatsioon - 0,033 W/mK, 6 VENTIROCK SUPER / VENTIROCK F SUPER / WPI PLUS, d=30 mm
2	Jätku aluskate	Soojustus - 0,035 W/mK, SUPERROCK / 7 0,034 W/mK, SUPERROCK PREMIUM / 0,033 W/mK, ROCKTON PREMIUM
3	Laudpõrand - puit 700 kg/m ³	8 Laeplaat
4	Sarikad - puit 700 kg/m ³	9 Sisekujundus
5	Ventileeritav pööning	10 Auruisolatsioon