


SS.6.2.6. Külma tuulutatava pööninguga viilkatus puitpõrandal

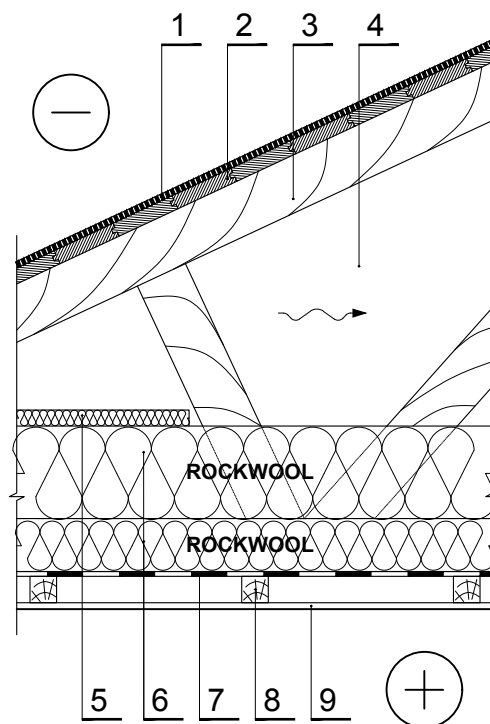

1 Katused (bituumenplaadid)

2 Laudpõrand - puit 700 kg/m³

3 Sarikad - puit 700 kg/m³

4 Ventileeritav pööning

5 Tuuleisolatsioon - 0,033 W/mK,
VENTIROCK SUPER / VENTIROCK F SUPER /
WPI PLUS, d=30 mm

Soojustus - 0,035 W/mK, SUPERROCK /
TOPROCK PREMIUM /
6 0,034 W/mK, SUPERROCK PREMIUM /
0,033 W/mK, ROCKTON PREMIUM

7 Auruisolatsioon

8 Täiendavad talad - puit 700 kg/m³

9 Sisekujundus