


SS.6.2.7. Tuulutatav viilkatus tuuletõkkeks difusioonikile (laineline detail)

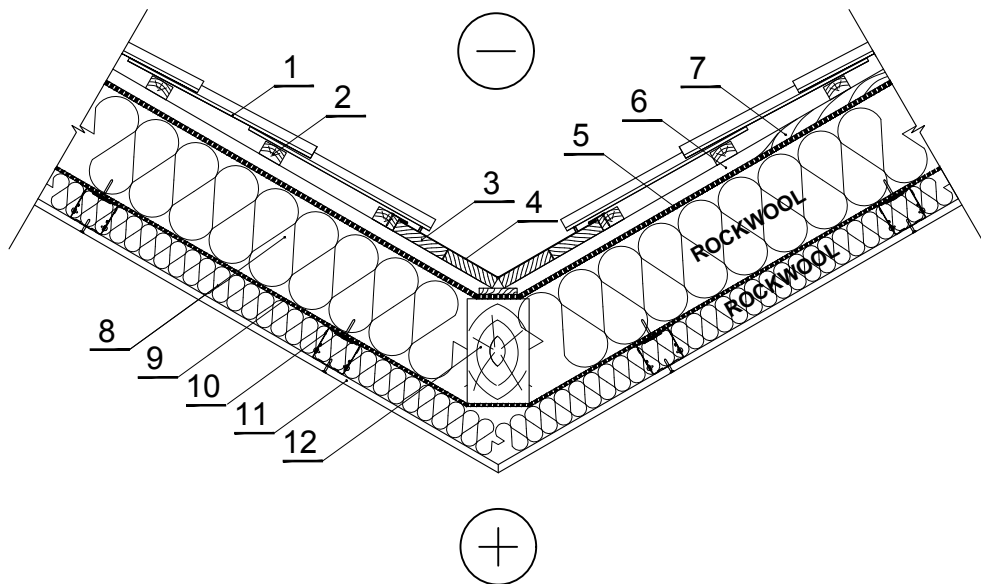

1	Katus	Soojustus - 0,035 W/mK, SUPERROCK / TOPROCK PREMIUM /	
2	Roovitus- puit 700 kg/m ³	8	0,034 W/mK, SUPERROCK PREMIUM / 0,033 W/mK, ROCKTON PREMIUM
3	Lisa lauad immutatud	9	Auruisolatsioon
4	Plekk	10	Kinnitusvahendid
5	Tuuleisolatsioon - difusioonikile	11	Sisekujundus
6	Ventileeritava õhuvähe	12	Asukoht - puit 700 kg/m ³
7	Lisatala (õhuvähe sarikavahel) - puit 700 kg/m ³		