


SS.6.4.3. Tuulutatav viilkatus (karniis)

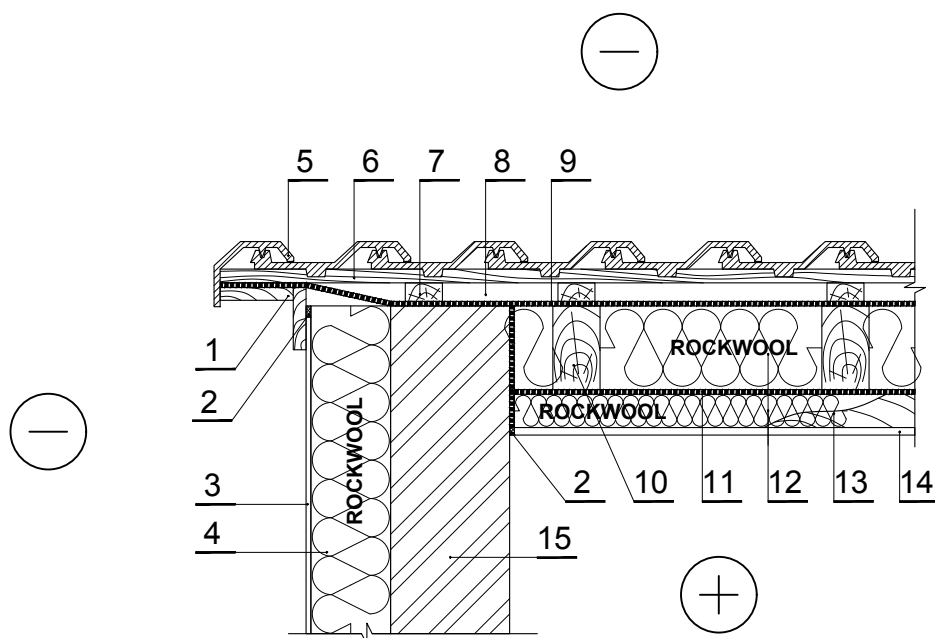

1	Riputi	9	Tuuleisolatsioon - difusioonikile
2	Hermeetik	10	Sarikad - puit 700 kg/m ³
3	Välisviimistlus	11	Auruisolatsioon
4	Soojustus - 0,036 W/mK, FRONTROCK SUPER / 0,035 W/mK, FRONTROCK PLUS / 0,041 W/mK, FRONTROCK L	12	Soojustus - 0,035 W/mK, SUPERROCK / TOPROCK PREMIUM / 0,034 W/mK, SUPERROCK PREMIUM / 0,033 W/mK, ROCKTON PREMIUM
5	Katus (kivi)	13	Lisatala - puit 700 kg/m ³
6	Roovitus - puit 700 kg/m ³	14	Sisekujundus
7	Lisatala (õhuvähe sarikavahel) - puit 700 kg/m ³	15	Seinaehitus tugi
8	Ventileeritava õhuvähe		