


## SS.6.6.1. Haljastatud ventileeritav viilkatus

Horisontaalne sektsioon

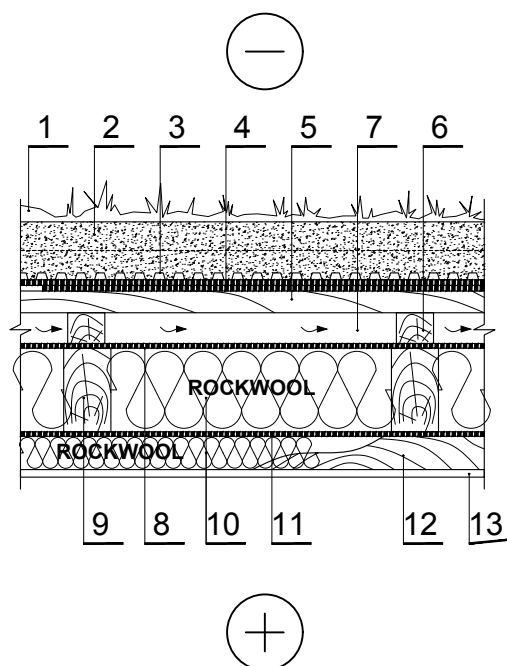

1	Haljastus	9	Sarikad - puit 700 kg/m <sup>3</sup>
2	Tugevdatud pinnas		Soojustus - 0,035 W/mK, SUPERROCK /
3	Membraan	10	TOPROCK PREMIUM /
4	Kahekordne veekindluse kiht		0,034 W/mK, SUPERROCK PREMIUM /
5	Jätku aluskate (lauad, OSB plaadid)		0,033 W/mK, ROCKTON PREMIUM
6	Lisatala (õhuvähe sarikavahel) - puit 700 kg/m <sup>3</sup>	11	Auruisolatsioon
7	Ventileeritava õhuvähe	12	Täiendavad talad - puit 700 kg/m <sup>3</sup>
8	Tuuleisolatsioon - difusioonikile	13	Sisekujundus