


SS.6.6.4. Haljastatud ventileeritav viilkatus

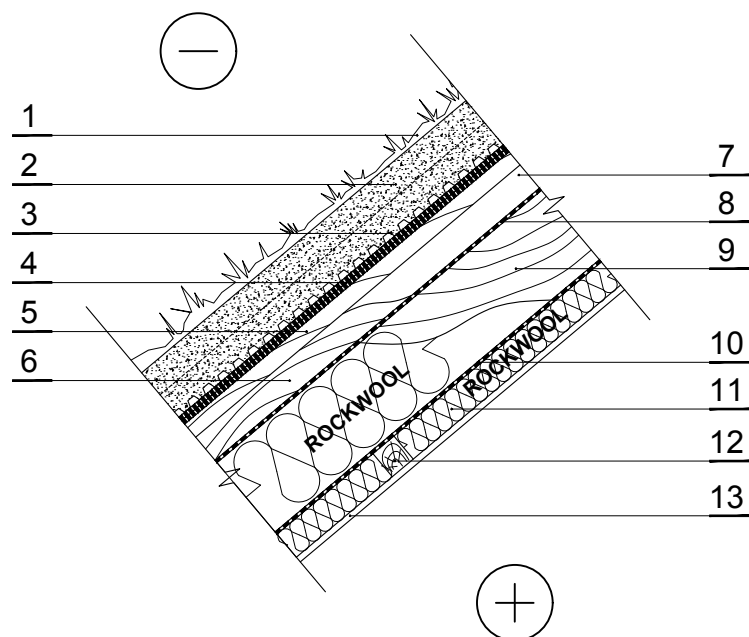

1	Haljastus	9	Sarikad - puit 700 kg/m ³
2	Tugevdatud pinnas	10	Soojustus - 0,035 W/mK, SUPERROCK / TOPROCK PREMIUM / 0,034 W/mK, SUPERROCK PREMIUM / 0,033 W/mK, ROCKTON PREMIUM
3	Membraan	11	Auruisolatsioon
4	Kahekordne veekindluse kiht	12	Lisatala - puit 700 kg/m ³
5	Jätku aluskate (lauad, OSB plaadid)	13	Sisekujundus
6	Lisatala (õhuvähe sarikavahel) - puit 700 kg/m ³		
7	Ventileeritava õhuvähe		
8	Tuuleisolatsioon - difusioonikile		