


SS.6.7.4. Külm ventileeritav varjualune puitpõrandal (täispuhutava (lahtise) villa ja metallraamiga)

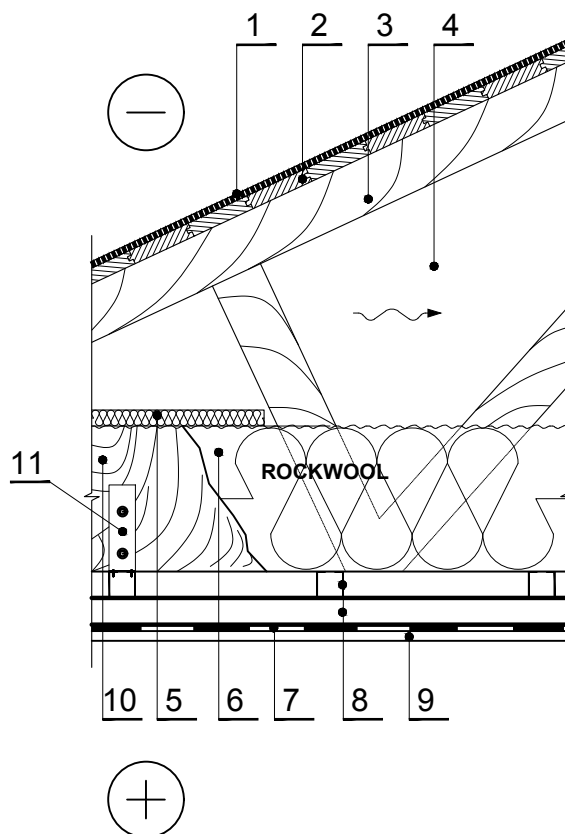

1 Katusematerjal (bituumenplaadid)

2 Puitplaadid – puit 700 kg/m³

3 Puittalad – puit 700 kg/m³

4 Ventileeritav varjualune

5 Tuuleisolatsioon – 0,033 W/mK,
VENTIROCK SUPER / VENTIROCK F SUPER /
WPI PLUS, d=30 mm

6 Soojustus – 0,040 / 0,042 W/mK,
ROCKWOOL GRANROCK SUPER

7 Aurutõke

8 Metallist U-profiil

9 Siseviimistlus

10 Puittalad – puit 700 kg/m³

11 Profiili kinnitusdetail