

FIREROCK

Tooteinfo

Kuumuskindel isolatsiooniplaat kaminale
Toote tähistuskood: MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WS
Sertifikaat: 1390-CPR-0318/11/P


Tehnilised andmed

- Soojusjuhtivustegur: $\lambda_D = 0,038 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
- Lühiajaline veeimavus: $\leq 1,0 \text{ kg/m}^2$
- Toodete tuletundlikkuse klass: **A1**
- Survetugevus 10% deformatsiooni korral: $\geq 0,5 \text{ kPa}$
- Maksimaalne kasutustemperatuur: **580°C**



Toote kasutamine

FIREROCK plaate kasutatakse kaminasüdamike ja küttekollete soojusisolatsiooniks ning nende konstruktsioonide kaitseks kuumenemise eest. Kasutatav kuni temperatuurini + 580 °C.

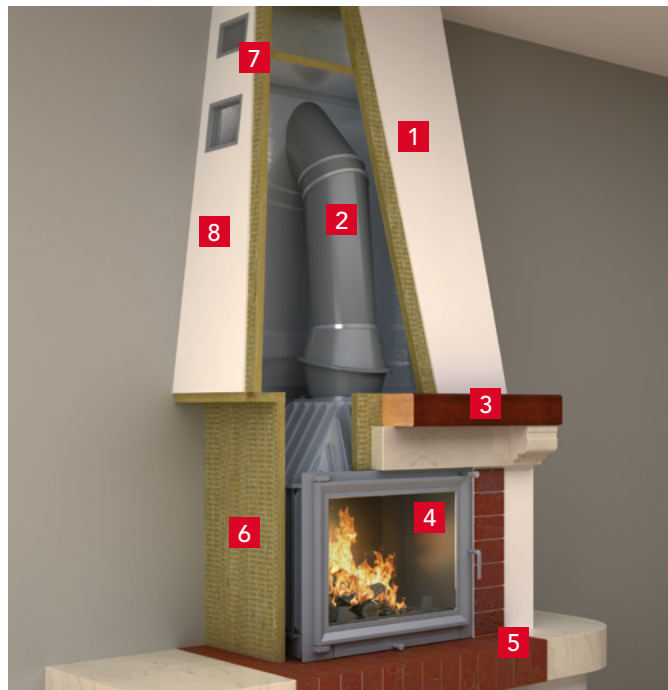

- 1 Esiosa viimistlus
- 2 Suitsulõõr
- 3 Karniis
- 4 Kamina kolderuum (tulease)
- 5 Alus
- 6 **FIREROCK**
- 7 Ventilatsioonirest
- 8 Viimistlus



Pikkus	Laius	Paksus	Toote kood	Soojus-akistus R_D	Kogus pakendis	Kogus alusel	
[mm]	[mm]	[mm]		[m ² ·K/W]	[m ²]	[karpi]	[m ²]
1000	600	25	56764	0,65	4,8	12	57,6
1000	600	30	56766	0,80	6,0	8	48,0

Aluse mõõdud 1250 x 1050 x 1362 mm.