


REDArt® Capa Base Plus

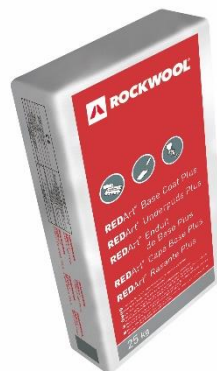

Argamassa para a execução de uma camada de argamassa reforçada intermédia sobre os painéis de lã de rocha ROCKWOOL. REDArt Capa Base Plus é uma argamassa de cor branca de cimento polimérico que proporciona uma melhor permeabilidade ao vapor, uma maior resistência mecânica e uma flexibilidade excelente.

REDArt Capa Base Plus é uma argamassa reforçada com fibras.

Aplicação

O argamassa REDArt Capa Base Plus é utilizada para a execução de uma camada de argamassa reforçada sobre os painéis de lã de rocha, embebendo uma malha de fibra de vidro anti-alkalina.

Especificações Técnicas

Base	Mortero a base de cemento reforzado con fibras
Proporções de mistura	5,0 litros de agua por 25 kg de material en seco
Vida útil da mistura	Não mais do que 3 horas
Tempo de abertura	Aprox. 25 minutos
Tempo de secagem	72 horas
Densidade da argamassa húmida	Aprox. 1,50 kg/dm ³
Factor de resistência à difusão do vapor de água μ	15 - 35
Condutividade térmica	0,67 W/mK
Resistência à compressão	CS IV
Consumo	5-7 kg/m ² de material seco
Temperatura do ar e do substrato	De +5°C a +30°C

Vantagens

- Alta resistência mecânica
- Permeabilidade óptima ao vapor
- Alta flexibilidade

Instruções de aplicação

Preparação do suporte

- Suporte deve estar firme e seco, com uma superfície plana. Também deve estar livre de impurezas (tais como pó, gordura e sujidade).

mar-22

ROCKWOOL Peninsular S.A.U.

Ctra. Zaragoza, Km. 53,5 N121.

31380 Caparrosa, Navarra, Spain

T (+34)902 430 430

www.rockwool.es



Aplicação do produto

- Deite lentamente o conteúdo do saco (25 kg) num contentor com 5,0 litros de água limpa, mexendo constantemente com uma misturadora de velocidade lenta até conseguir uma massa uniforme.
- Deixe repousar durante 10 minutos e volte a mexer antes de aplicar.
- O produto pode ser usado nas 2-3 horas seguintes dependendo da temperatura e da humidade relativa.
- Durante a aplicação da argamassa, deve-se voltar a misturar a mesma a cada 25 minutos.

Armazenamento

Conserve o produto na sua embalagem original fechada. Resguarde da humidade e das condições climáticas. Preparado para ser utilizado durante 12 meses.

Envase

Saco de 25 kg

Cuidado

Irritante. Para maior informação consulte a ficha de dados de segurança.

Documento regulamentar

- ETE 16/0270
- CPR-DoP-LAT-303 disponible en <https://www.rockwoolgroup.com/dop>

Nota

Esta ficha técnica de produto contém instruções básicas para a aplicação do produto e não isenta os utilizadores da responsabilidade que têm de trabalhar de acordo com as boas práticas de construção, métodos de trabalho de isolamento térmico e regulações OHS. A ROCKWOOL garante a, e será responsável pela qualidade do produto. No entanto, não pode controlar os métodos ou condições em que o produto é usado. Todos os dados técnicos foram medidos em condições médias, isto é, temperatura do ar de +20 °C, humidade relativa de 60%. Em condições diferentes, o tempo de secagem pode variar.

mar-22

ROCKWOOL Peninsular S.A.U.
Ctra. Zaragoza, Km. 53,5 N121.
31380 Caparroso, Navarra, Spain
T (+34)902 430 430
www.rockwool.es