




Isoler les sols sous chape maçonnerie ou flottante



Rocksol Premium

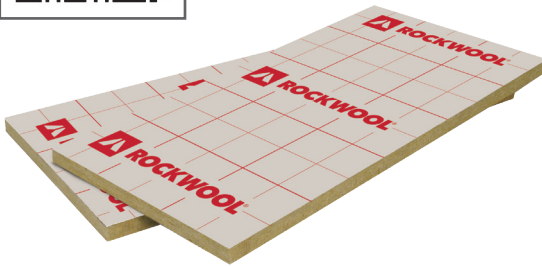

Caractéristiques	Performances
Réaction au feu (Euroclasse)	Performance non déterminée
Conductivité thermique (W/m.K)	0,038
Masse volumique nominale (kg/m ³)	135
Dimensions (Lxl en mm)	1200 x 600
Tolérance épaisseur	T5
Stabilité dimensionnelle	DS(70,90)
Spécifications pour applications sol	SC2 a3 A Ch
Absorption d'eau à long terme par immersion partielle	WL(P)
Absorption d'eau à court terme par immersion partielle	WS
Étiquetage sanitaire	A

Panneau rigide mono densité revêtu d'un pare-vapeur aluminium renforcé.

LES + PRODUIT

- Mise en œuvre facilitée
- Performance acoustique optimum
- Résistance mécanique élevée
- Pour tous types de locaux de charge d'exploitation < 500 kg/m²
- Convient pour les planchers chauffant

Diplômes

ACERMI 09/015/583	KEYMARK 008-SDG5-583	DoP CPR-DoP-FR-011
----------------------	-------------------------	-----------------------

Références et conditionnement

Référence	Dimensions L x l x e (mm)	Résistance thermique (m ² .K/W)	Nombre de pièces/colis	Nombre de m ² /colis	Nombre de colis/palette	Nombre de pièces/palette	Nombre de m ² /palette	Camion tautliner m ² /chargement (44 palettes)	Classe de produit	Code EAN
62503	1200 x 600 x 40	1,05	5	3,60	12	60	43,20	1 900,80	A	3 53731 0053176

Autres épaisseurs, nous consulter
Concernant les classes de produit, se référer au document Qualité de service en vigueur