


Lezárva.: 2017.03.24.

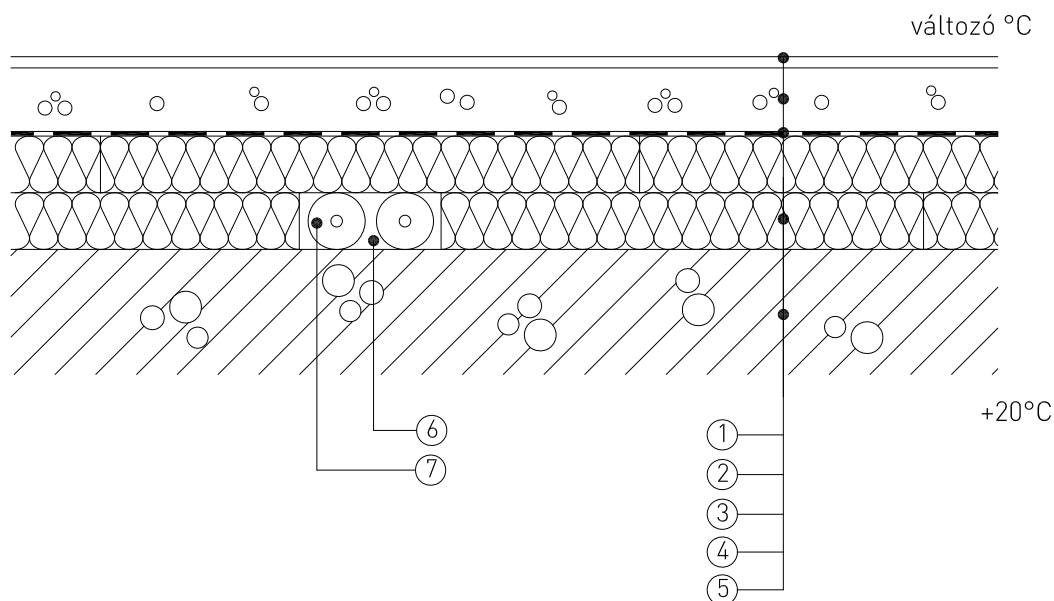

1. Padlóburkolat
2. Cement esztrich
3. Technológiai szigetelés
4. ROCKWOOL Steprock ND kőzetgyapot lemez *
5. Vasbeton födém

6. Feltöltés
7. Hőszigetelt cső

* Az alkalmazandó hőszigetelés vastagsága hőtechnikai méretezés alapján határozandó meg

A táblázatban szereplő teljesítmény adatok a segédlet kiadásának időpontjában érvényes állapotot mutatják. Mielőtt alkalmazni szeretné azokat, győződjön meg róla, hogy időközben nem jelent-e meg a termék nyilatkozatának újabb kiadású változata! Az aktuális teljesítménynyilatkozatok a www.rockwool.hu/teljesitmenynyilatkozat oldalról tölthetők le!

Terméknév	Steprock ND d=20-100mm	
Harmonizált műszaki előírás	MW-EN-13162-T6-WS-WL[PI]-CS[10]20-CP4-AF21-SD10_MU1	
Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező	0,037 W/mK	
Vastagság, tűrési osztályok	T6	
Méretállandóság 23 °C-on, 90% páratartalommal	≤ 1,0 %	
Lapsíkkal párhuzamos szaktítségilárdáság	OK	
Tűzvédelmi osztály	A1	
Összenyomhatóság (CP), dL-dB vastagság	CP4	
Dinamikai merevség	10 MN/m3	
Rövid ideig tartó vízfelvétel	<1kg/m2	
Hosszú ideig tartó vízfelvétel	<3kg/m2	
Páraáteresztés	MU1	
Áramlási ellenállás	21 kPa s/m2	
Veszélyes anyagok	megfelelt	

A szigetelési rétegrend tervezése során alkalmazandó legfontosabb szabványok és műszaki előírások:

1. Az MSZ EN 832 szabványcsoporthoz készült 7/2006. [V. 24.] TNM rendelet [módosítva: 20/2014 (III. 7.) BM rendelettel]
2. 54/2014. [XII. 5.] BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
3. MSZ EN 13162 IHőszigetelő termékek épületekhez. Gyári készítésű ásványgyapot (MW-) termékek. Műszaki előírások.)

0 10 20 30

A bemutatott rajz a szerkezet kialakításának egy lehetséges változatát ábázolja. A tervezett szerkezetek minden esetben méretezendők, kialakításuk a vonatkozó előírásoknak és követelményeknek [tartószerkezeti, energetikai, akusztikai, stb.] megfelelő legyen!