


Lezárva.: 2015.03.13.

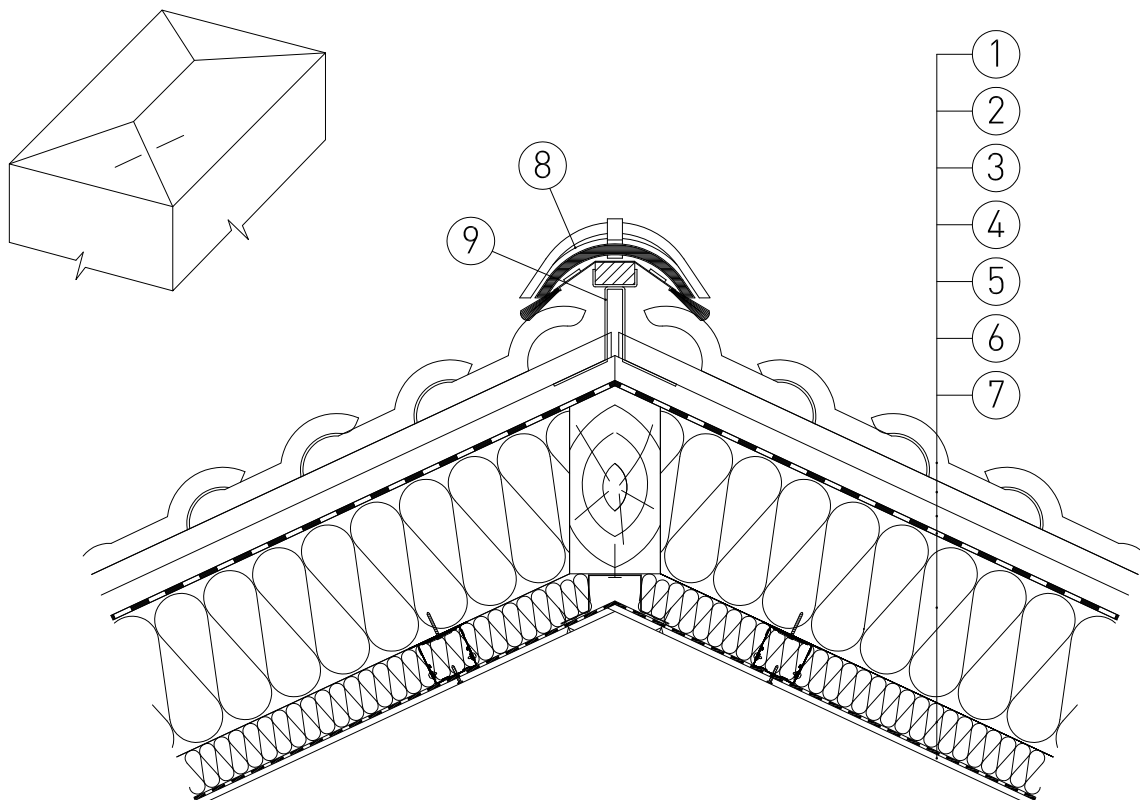

1. Kiselemes tetőfedés
2. Tetőléc
3. Tetőfóliát rögzítő ellenléc + átszellőztetett légréteg (méretezés szerint)
4. Tetőfólia (páraáteresztő, vízzáró, szélzáró)
5. ROCKWOOL Deltarock szarufák közötti hőszigetelés  
+ROCKWOOL Multirock, Airrock LD, Airrock ND acél profilok közötti hőszigetelés
6. Légzáró/Páratechnikai réteg felületfolytonos (méretezés szerint)
7. Gipszkarton tetőtéri burkolati rendszer (OTSZ előírásainak figyelembevételével)
8. Élgerinc lezáró elem
9. Élgerinc lécet tartó fémlemez profil

A táblázatban szereplő teljesítmény adatok a segédlet kiadásának időpontjában érvényes állapotot mutatják. Mielőtt alkalmazni szeretné azokat, győződjön meg róla, hogy időközben nem jelent-e meg a termék nyilatkozatának újabb kiadású változata! Az aktuális teljesítménynyilatkozat a [www.rockwool.hu/teljesitmenynyilatkozat](http://www.rockwool.hu/teljesitmenynyilatkozat) oldalról tölthető le!

Terméknév	Deltarock d=100-220mm	Multirock d=40-220mm	Airrock LD d=40-220mm	Airrock ND d=30-220mm
Harmonizált műszaki előírás	MW EN 13162-T3-AF6- MU1	MW EN 13162-T3-WS-WL(P)-AF6-MU1	MW EN 13162-T4-WS-WL(P)-AF6-MU1	
Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező	0,037 W/mK	0,039 W/mK	0,037 W/mK	0,035 W/mK
Vastagság, tűrési osztályok	T3	T3	T4	T4
Méretállandóság 23 °C-on, 90% páratartalommal	≤ 1,0 %	≤ 1,0 %	≤ 1,0 %	≤ 1,0 %
Lapsíkkal párhuzamos szakítószilárdság	OK	OK	OK	OK
Tűzvédelmi osztály	A1	A1	A1	A1
Nyomófeszültség/nyomószilárdság		≥ 40 kPa		
Pontszerű terhelhetőség		≥ 600 N		
Rövid ideig tartó vízfelvétel	<1kg/m <sup>2</sup>	<1kg/m <sup>2</sup>	<1kg/m <sup>2</sup>	<1kg/m <sup>2</sup>
Hosszú ideig tartó vízfelvétel	<3kg/m <sup>2</sup>	<3kg/m <sup>2</sup>	<3kg/m <sup>2</sup>	<3kg/m <sup>2</sup>
Páraáteresztés	MU1	MU1	MU1	MU1
Áramlási ellenállás	6 kPa s/m <sup>2</sup>		6 kPa s/m <sup>2</sup>	12 kPa s/m <sup>2</sup>
Veszélyes anyagok	megfelelt	megfelelt	megfelelt	megfelelt

Hőátbocsátási tényező [U] követelménye [Fűtött tetőtterek határoló szerkezetei]: 0,25W/m<sup>2</sup>K, 2015-től: 0,17 W/m<sup>2</sup>K

A szigetelési rétegrend tervezése során alkalmazandó legfontosabb szabványok és műszaki előírások:

1. Az MSZ EN 832 szabványcsoporthoz készült 7/2006. [V, 24.] TNM rendelet (módosítva: 20/2014 (III. 7.) BM rendelettel)
2. 54/2014. [XII. 5.] BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
3. MSZ EN 13162:2009 [Hőszigetelő termékek épületekhez. Gyári készítésű ásványgyapot (MW-) termékek, Műszaki előírások.]
4. ÉMSZ - Alátételhéjazatok tervezési és kivitelezési irányelvei [2006]

A bemutatott rajz a szerkezet kialakításának egy lehetséges változatát ábázolja. A tervezett szerkezetek minden esetben méretezendők, kialakításuk a vonatkozó előírásoknak és követelményeknek [ tartószerkezeti, energetikai, akusztikai, stb.] megfelelő legyen!

0 10 20 30 40