


Massetto galleggiante a secco Floorrock GP 30 mm $\Delta L_w=28$ dB sp. 55 mm

$\Delta L_w = 28$ dB

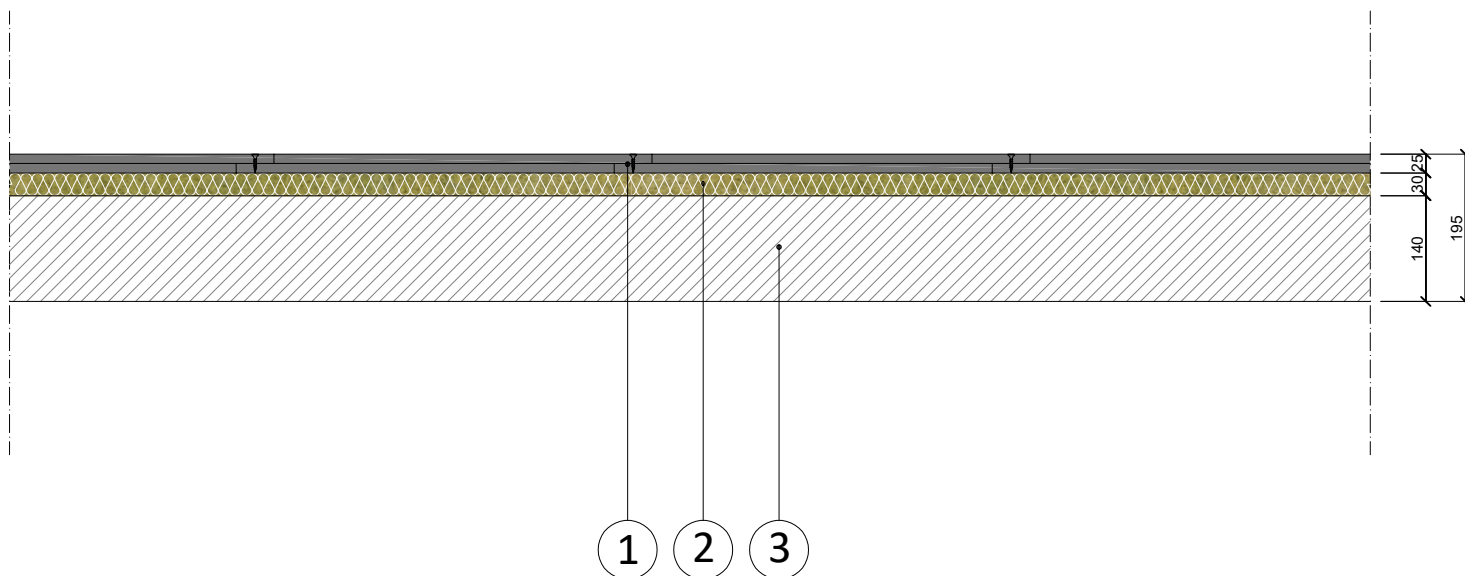

N.	Descrizione
1	Lastra in gessofibra per pavimenti, sp. 25mm
2	Pannelli in lana di roccia ROCKWOOL Floorrock GP, sp. 30 mm - rigidità dinamica $s' = 42$ MN/m ³
3	Solaio normalizzato in c.a., sp. 140 mm

Per maggiori informazioni contattare ufficio.tecnico@rockwool.it