


## ŠS.6.1.2. Vėdinamas šlaitinis stogas, kai vėjo izoliacijai naudojama difuzinė plėvelė

Horizontalus pjūvis

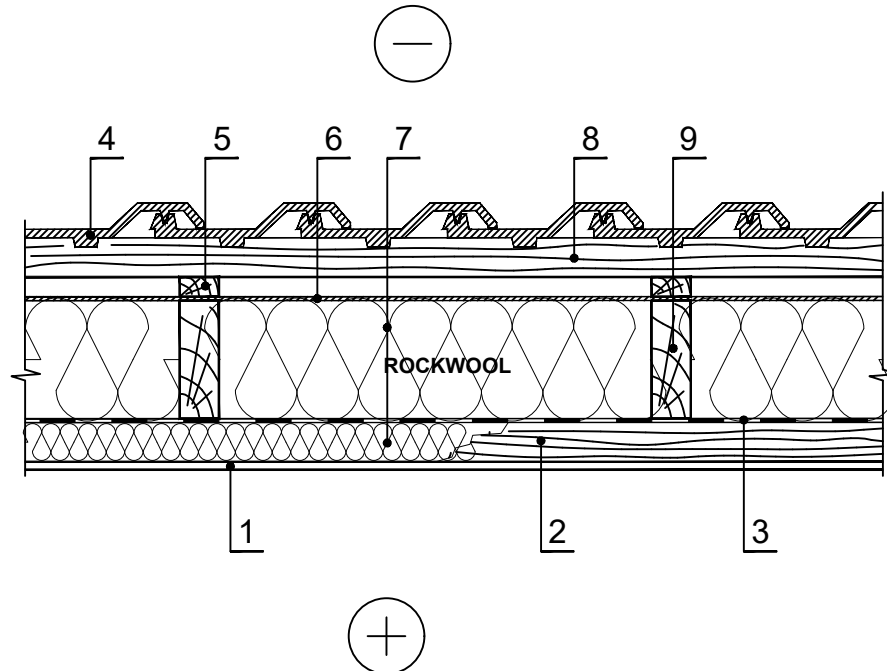

1 Vidaus apdaila

2 Papildomas tašas - mediena 700 kg/m<sup>3</sup>

3 Garo izoliacija

4 Stogo danga (čerpės)

5 Papildomas tašas (gegnės pakalimas oro tarpui) - mediena 700 kg/m<sup>3</sup>

6 Vėjo izoliacija - difuzinė plėvelė

7 Termoizoliacija - 0,035 W/mK ROCKWOOL SUPERROCK / TOPROCK PREMIUM / 0,034 W/mK, SUPERROCK PREMIUM / 0,033 W/mK, ROCKTON PREMIUM

8 Grebėstai - mediena 700 kg/m<sup>3</sup>

9 Gegnės - mediena 700 kg/m<sup>3</sup>