


ŠS.6.2.10. Vėdinamas šlaitinis stogas, kai vėjo izoliacijai naudojami plokštės

Horizontalus pjūvis

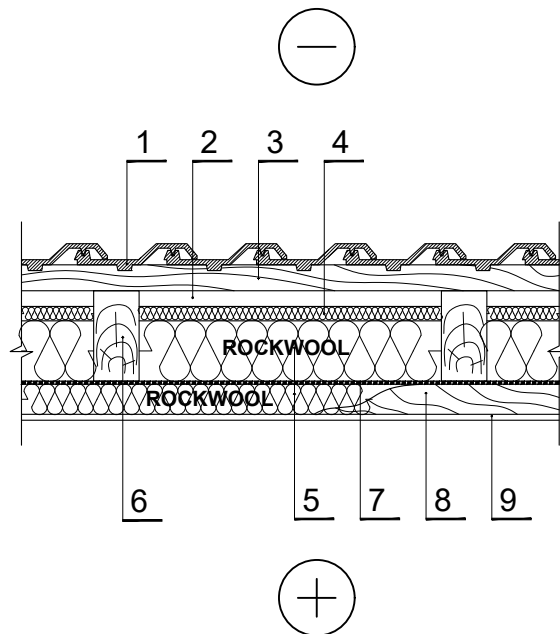

1 Stogo danga (čerpės)

6 Gegnės – mediena 700 kg/m³

2 Vėdinamas oro tarpas

7 Garo izoliacija

3 Grebėstai – mediena 700 kg/m³

8 Papildomas tašas – mediena 700 kg/m³

4 Vėjo izoliacija – 0,033 W/mK, VENTIROCK SUPER / VENTIROCK F SUPER / WPI PLUS, d=30 mm

9 Vidaus apdaila

5 Termoizoliacija – 0,035 W/mK ROCKWOOL SUPERROCK / TOPROCK PREMIUM / 0,034 W/mK, SUPERROCK PREMIUM / 0,033 W/mK, ROCKTON PREMIUM