


ŠS.6.3.2. Karkasinės sienos su plytų apdaila ir vėdinamos pastogės jungimosi detalė (frontonas)

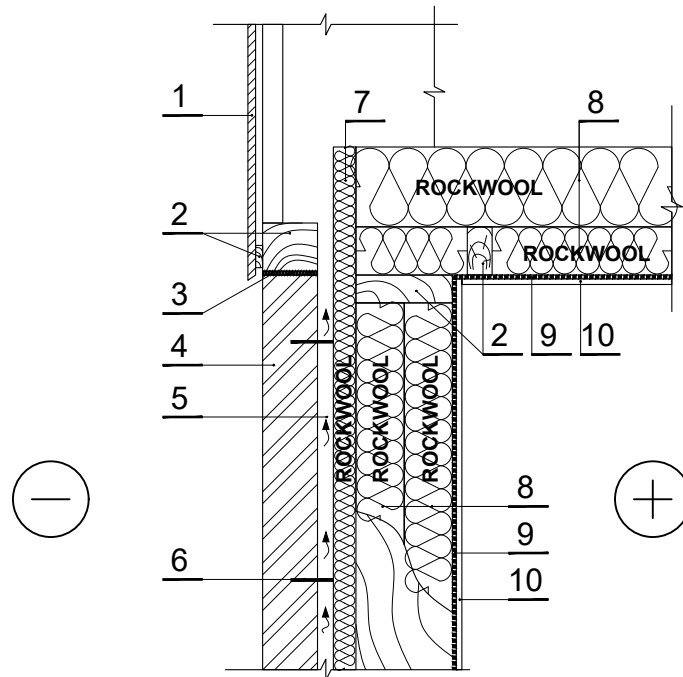

1 Lakštinė apdaila

2 Papildomas tašas - mediena 700 kg/m³

3 Hidroizoliacija

4 Apdailos plytų mūras

5 Vėdinamas oro tarpas

6 Lankstus ryšys

7 Vėjo izoliacija - 0,033 W/mK, VENTIROCK SUPER / VENTIROCK F SUPER / WPI PLUS, d=30 mm

8 Termoizoliacija - 0,035 W/mK ROCKWOOL SUPERROCK / TOPROCK PREMIUM / 0,034 W/mK, SUPERROCK PREMIUM / 0,033 W/mK, ROCKTON PREMIUM

9 Garo izoliacija

10 Vidaus apdaila