


ŠS.6.5.1. Vėdinamas šlaitinis stogas (papildomas šiltinimas iš vidaus)

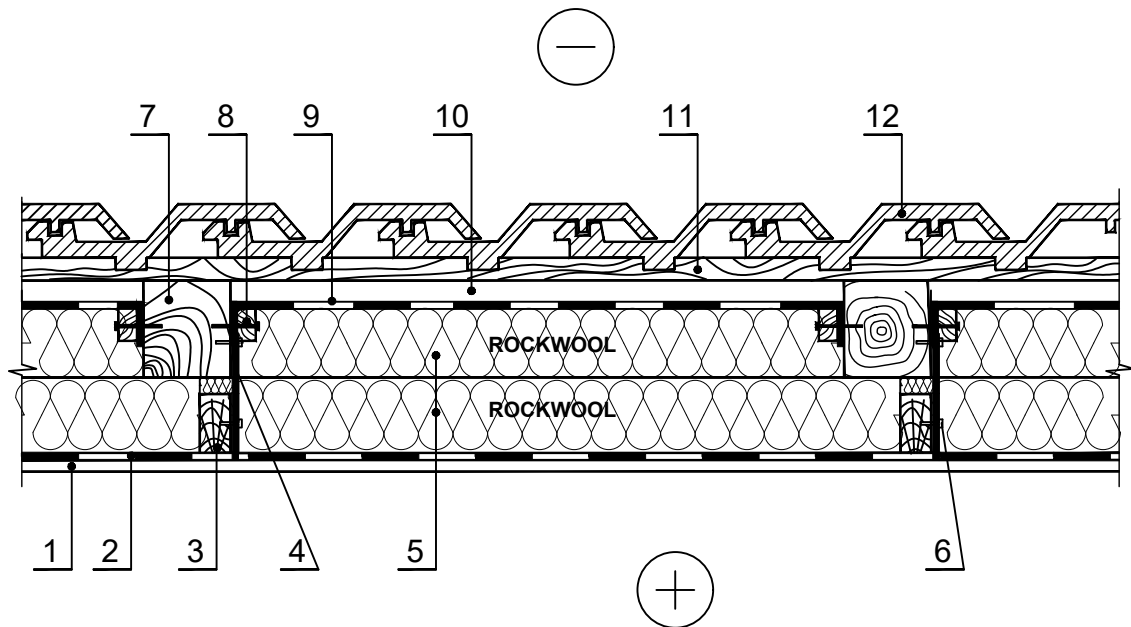

PASTABOS: Oro tarpas ventiliacijai ne mažesnis kaip 25 mm.

1	Vidaus apdaila	8	Papildomas tašas (vėjo izoliacijai tvirtinti) - mediena 700 kg/m ³
2	Garo izoliacija	9	Vėjo izoliacija - difuzinė plėvelė
3	Papildomas tašas - mediena 700 kg/m ³	10	Vėdinamas oro tarpas
4	Tvirtinimo detalė	11	Grebėstas - mediena 700 kg/m ³
5	Termoizoliacija - 0,035 W/mK ROCKWOOL SUPERROCK / TOPROCK PREMIUM / 0,034 W/mK, SUPERROCK PREMIUM / 0,033 W/mK, ROCKTON PREMIUM	12	Stogo danga (čerpės)
6	Medvaržtis		
7	Gegnė - mediena 700 kg/m ³		