


ŠS.6.7.3. Šalta vėdinama pastogė ant gelžbetoninės perdangos su pučiama (bria) vata (praėjimo takas)

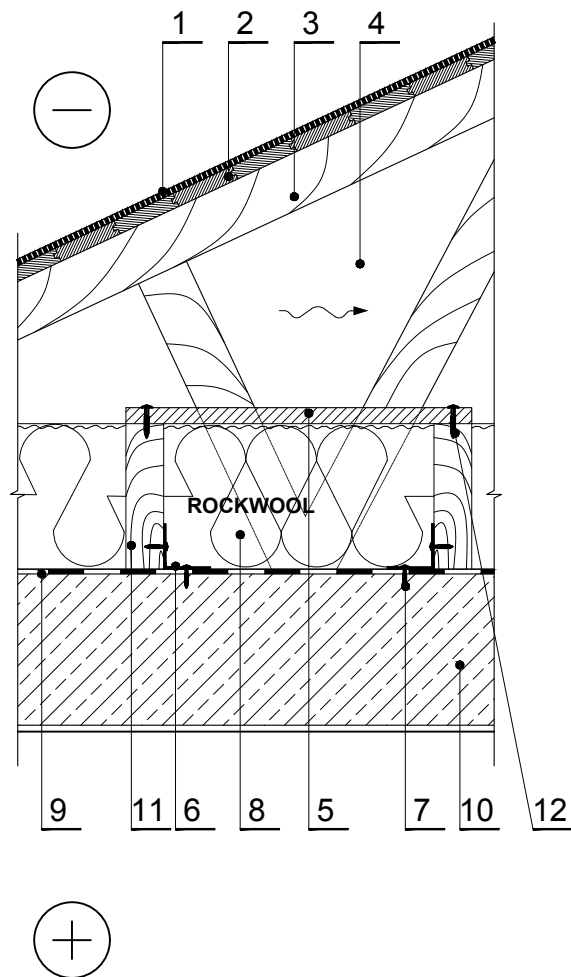

1 Stogo danga (bituminės čerpės)

2 Lentų paklotas - mediena 700 kg/m³

3 Gegnės - mediena 700 kg/m³

4 Vėdinama pastogė

5 Paklotas - medinės lentos / OSB / fanera

6 Metalinis kampas

7 Mūrvinė

8 Termoizoliacija - 0,040 / 0,042 W/mK,
ROCKWOOL GRANROCK SUPER

9 Garo izoliacija

10 Gelžbetoninė perdenginio plokštė

11 Tašas - mediena 700 kg/m³

12 Medvaržtis