


ŠS.6.2.7. Vėdinamas šlaitinis stogas, kai vėjo izoliacijai naudojama difuzinė plėvelė (sąlajos detalė)

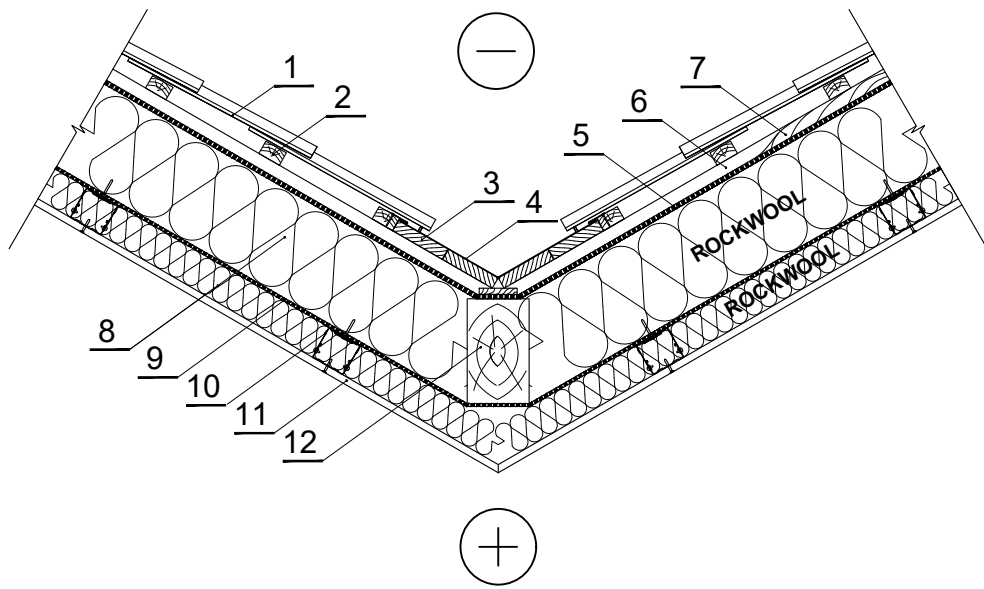

1	Stogo danga	8	Termoizoliacija – 0,035 W/mK ROCKWOOL SUPERROCK / TOPROCK PREMIUM / 0,034 W/mK, SUPERROCK PREMIUM / 0,033 W/mK, ROCKTON PREMIUM
2	Grebėstai – mediena 700 kg/m ³	9	Garų izoliacija
3	Papildomos antiseptikuotos lentos	10	Tvirtinimo elementas
4	Skarda	11	Vidaus apdaila
5	Vėjo izoliacija – difuzinė plėvelė	12	Sija – mediena 700 kg/m ³
6	Vėdinamas oro tarpas		
7	Papildomas tašas (gegnės pakalimas oro tarpui) – mediena 700 kg/m ³		